KARDIA

ASAHI INTECC Group

CATALOGO

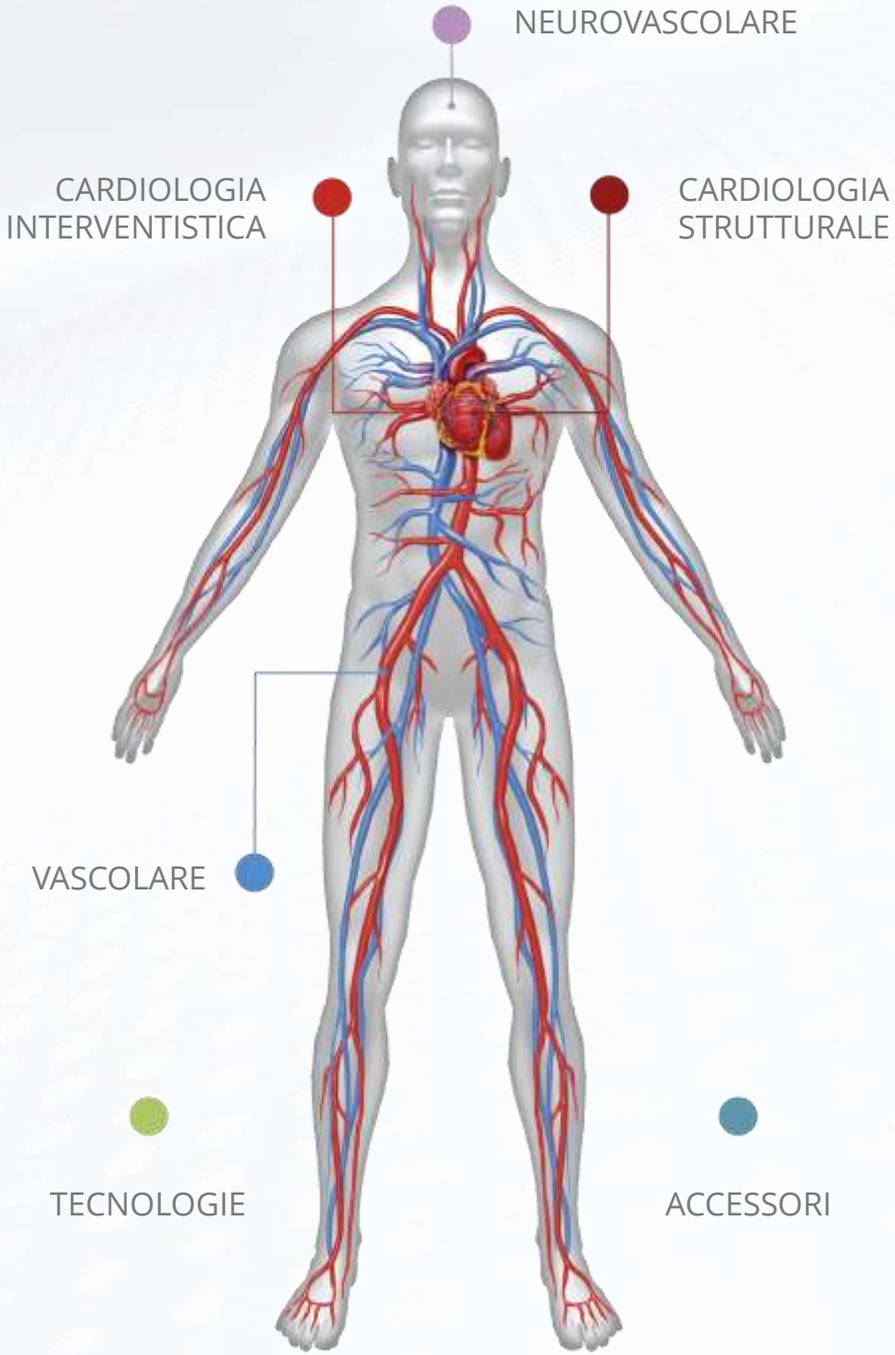

KARDIA
ASAHI INTECC Group

CARDIOLOGIA STRUTTURALE

KARDIA
ASAHI INTECC Group

heartstitch

KARDIA
ASAHI INTECC Group

NOBLESTITCH™ EL2

Sistema di chiusura percutanea del forame ovale pervio mediante sutura

Tre dispositivi per il rilascio e il fissaggio di punti di sutura in polipropilene 4-0 permettono la chiusura del PFO

1. NobleStitch™ EL2 S posiziona la prima sutura attraverso il *septum secundum.*

2. NobleStitch™ EL2 P posiziona la seconda sutura attraverso il *septum primum.*

3. KwiKnot™ permette di chiudere il forame ovale fissando i fili di sutura con un sistema di bloccaggio a due elementi in polipropilene.

VANTAGGI

- ✓ Nessuna protesi metallica impiantata
- ✓ Nessun rischio di dislocazione ed erosione
- ✓ Non inibisce future procedure transettali
- ✓ Non induce allergie dovute a nichel o farmaci
- ✓ TEE e anestesia generale non obbligatori

Nome Prodotto	Descrizione	Codice	Sistema di rilascio	Compatibilità introduttore
NobleStitch™ EL	KIT	12-90-07	12 Fr	14 Fr
NobleStitch™ EL S	Secondary Delivery	12-90-17S	12 Fr	14 Fr
NobleStitch™ EL P	Primary Delivery	12-90-17P	12 Fr	14 Fr
NobleStitch™ EL K	Kwiknot Delivery	12-90-17K	12 Fr	14 Fr

CARILLON® Mitral Contour System™

Sistema per il rimodellamento dell'anello mitralico per pazienti con rigurgito mitralico funzionale

CARILLON® Mitral Contour System™ permette di rimodellare l'anello mitralico riducendo la dilatazione e il rigurgito mitralico.
Il dispositivo è destinato ad essere rilasciato nel seno coronarico/grande vena cardiaca.

DEVICE

- Progettato in Nitinol per essere dispiegato, messo in tensione e ancorato
- Fabbricato in 37 misure* compatibili con l'anatomia del paziente
- Può essere ricatturato prima del definitivo rilascio

CATETERE DI POSIZIONAMENTO 9 Fr

- Composto da una guaina metallica polimerica intrecciata rinforzata
- Punta radiopaca e curvatura sull'estremità distale

CATETERE CENTIMETRATO 5 Fr

- Composto da un corpo in materiale polimerico e 18 bande radiopache distanziate 1 cm
- Utilizzato per stimare le dimensioni del seno coronarico/grande vena cardiaca e selezionare l'impianto di dimensioni adeguate

IMPUGNATURA

- Facilita il rilascio, il bloccaggio, il disaccoppiamento e l'estrazione dell'impianto

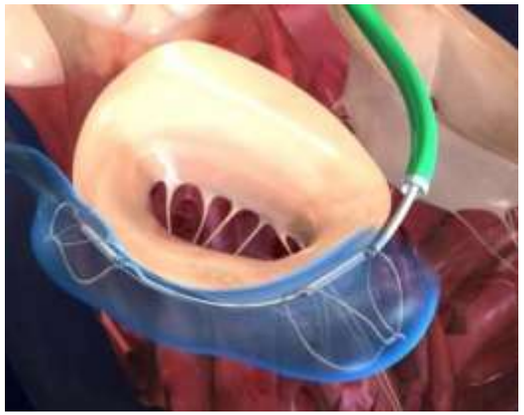

VANTAGGI

- ✓ Procedura semplice e veloce con approccio giugulare destro
- ✓ Anestesia generale non obbligatoria
- ✓ Assenza di puntura transettale
- ✓ TEE non obbligatorio
- ✓ Non preclude successivi interventi terapeutici
- ✓ Terapia anticoagulante/antiaggregante non indispensabile

*Per ogni impianto verranno forniti tutti i codici disponibili

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PCI

Caratteristiche generali

Tecnologia doppio coil intrecciato

Alcune guide hanno la caratteristica unica di possedere una struttura doppio coil nella parte distale della guida che permette:

- ✓ Il mantenimento della forma impostata alla punta in qualsiasi situazione di stress e per tempi molto lunghi delle procedure complesse
- ✓ Un'eccellente navigabilità in anatomie severe grazie all'ottimo controllo di torsione
- ✓ Un carico leggero della punta garantendo un'azione non traumatica sulle pareti dei vasi

Spring coil esterno

Joint-less spring coil

Il coil nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio dall'acciaio al platino radiopaco in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.
Questo permette un'ottima scorrevolezza di altri devices sulla guida e di mantenere l'eccellente controllo della torsione della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale)

Core to tip design

Il core è costituito da un elemento unico che va dal tip fino alla parte prossimale della guida, permettendo di avere un elevato controllo di torsione e un ottimo feedback tattile

Guide PCI

Workhorse

Rinato / Prowater

- ✓ Grammatura della guida: 0.8 gf
- ✓ Lunghezze totali: 180 cm e 300 cm
- ✓ Lunghezza coil: 20 cm – coating idrofilo 17 cm + 3 cm distali idrofobo
- ✓ Porzione distale radiopaca: 3 cm

Guida di prima scelta con punta morbida “floppy”, eccellente manovrabilità e buon supporto per i devices.

PROWATERflex

- ✓ Grammatura della guida: 0.8 gf
- ✓ Lunghezze totali: 180 cm e 300 cm
- ✓ Lunghezza coil: 20 cm – coating idrofilo 17 cm + 3 cm distali idrofobo
- ✓ Porzione distale radiopaca: 3 cm

Guida di prima scelta con punta morbida “floppy”. Ottima memoria di forma ed eccellente navigabilità. Supporto sufficiente per tutti i tipi di devices.
Adatta anche per anatomie molto tortuose.

Guide PCI

Workhorse

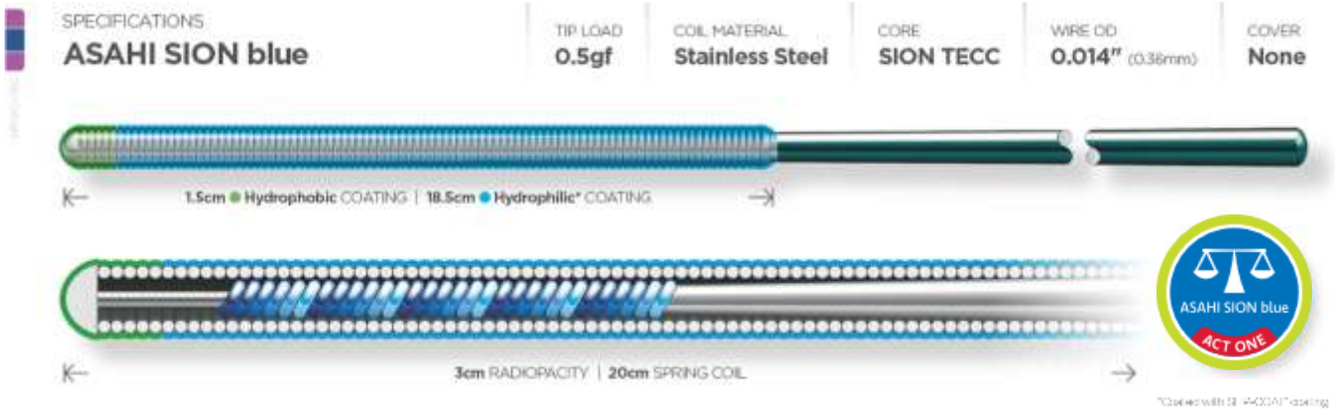

Guida frontline con struttura brevettata ACT ONE per un'eccellente durata della punta e massimo controllo di torsione (torque control 1:1).
1.5 cm distali idrofobi.

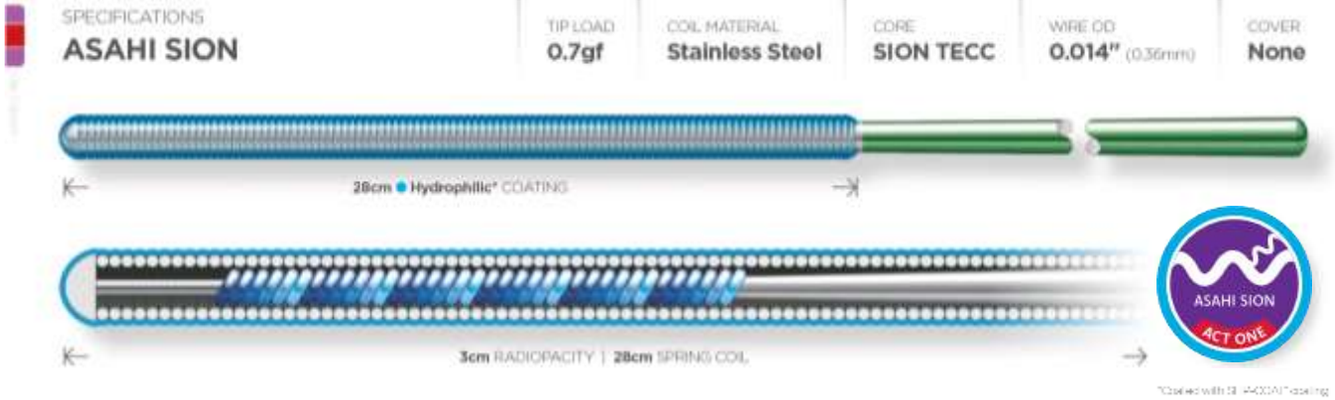

Guida frontline con struttura brevettata ACT ONE per un'eccellente durata della punta e massimo controllo di torsione (torque control 1:1).
Shaft flessibile per una maggiore trackability.

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PCI

Alto supporto

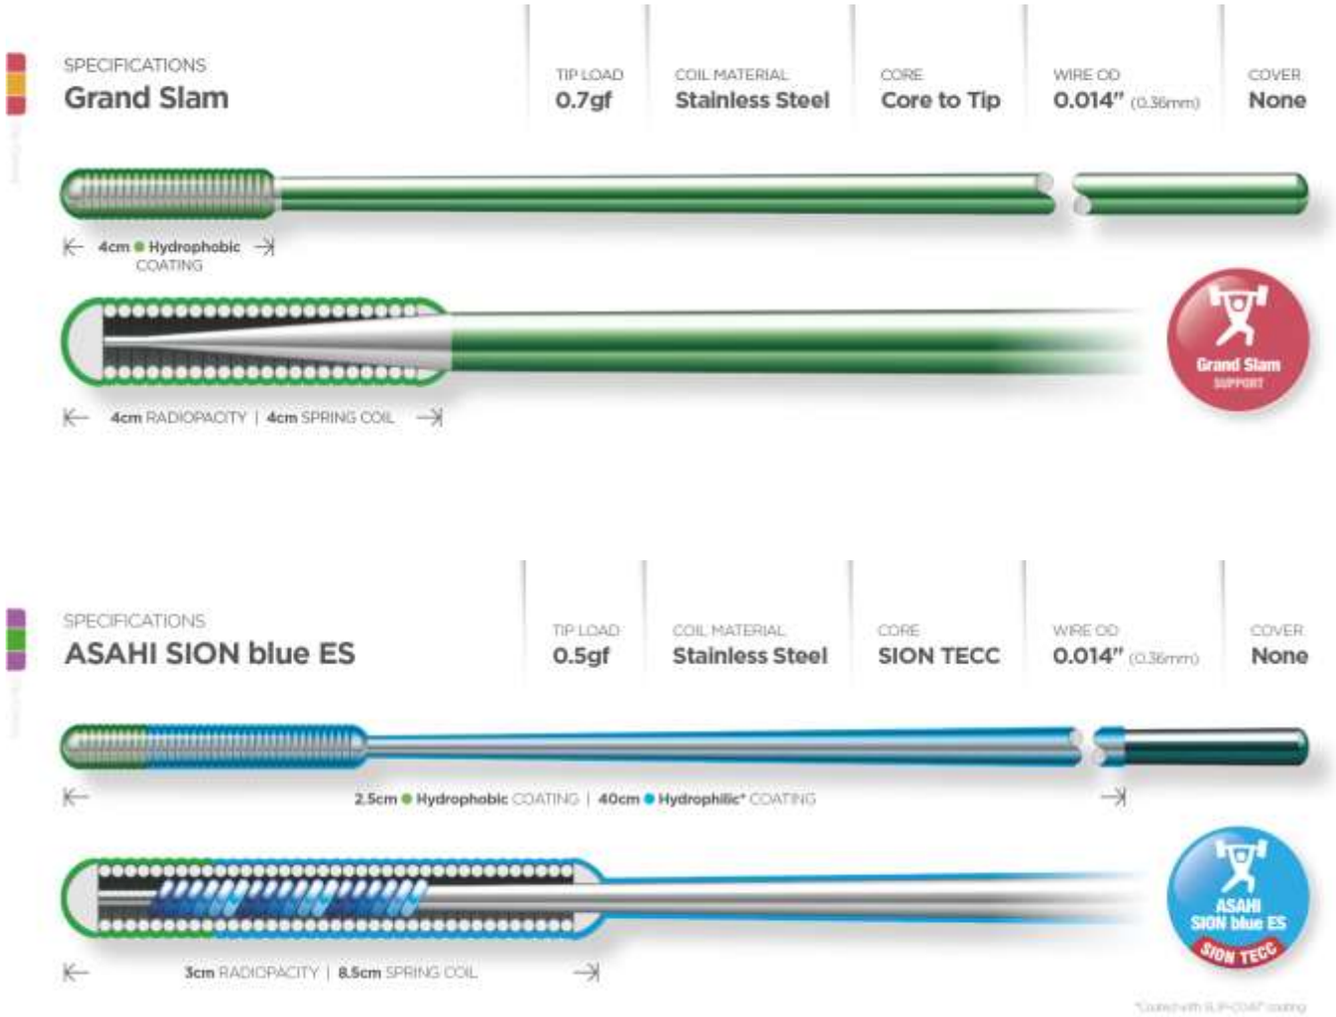

La ridotta flessibilità del corpo della guida fornisce alla guida la caratteristica di altissimo supporto, necessario nei casi estremi per portare i dispositivi alla lesione target.

La guida abbina un elevato supporto ad un'ottima capacità di controllo, data dalla struttura a doppio coil tipica delle guide della famiglia SION.
I 25 mm distali del coil sono idrofobi.

Guide PCI

Polimeriche

Fielder

- ✓ Diametro della guida: 0.014”
- ✓ Grammatura della guida: 1.0 gf
- ✓ Lunghezze totali: 180 cm e 300 cm
- ✓ Lunghezza coil: 12 cm – rivestimento polimerico + coating idrofilo di 22 cm dal tip
- ✓ Porzione distale radiopaca: 3 cm

Guida frontline con rivestimento polimerico che garantisce alte prestazioni nella scorrevolezza a manovrabilità.
Alta lubricità in anatomie tortuose.

Fielder FC

- ✓ Diametro della guida: 0.014”
- ✓ Grammatura della guida: 0.8 gf
- ✓ Lunghezze totali: 180 cm e 300 cm
- ✓ Lunghezza coil: 11 cm – rivestimento polimerico + coating idrofilo di 20 cm dal tip
- ✓ Porzione distale radiopaca: 3 cm

Preciso controllo della guida nei vasi tortuosi con lesioni altamente stenotiche. Alte prestazioni nel supporto e alla risposta alle torsioni. Il rivestimento polimerico garantisce un’ottima scorrevolezza.

Guide PCI

Polimeriche

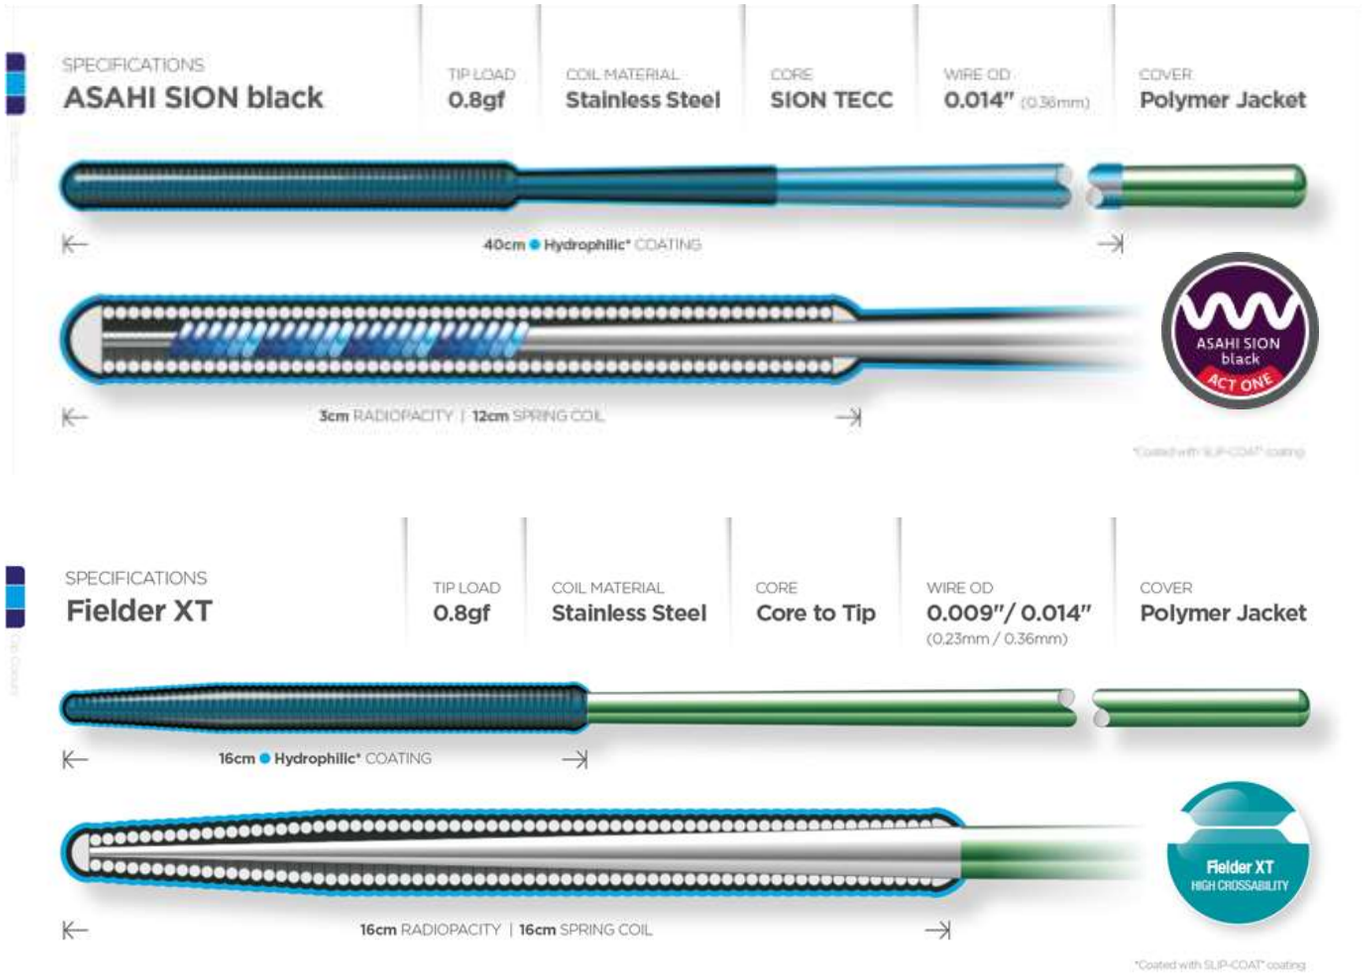

Le caratteristiche strutturali della famiglia guide Sion e il rivestimento polimerico insieme al coating idrofilo garantiscono controllo e un'elevata navigabilità.
Indicata per sub-occlusioni e surfing dei settali.

Oltre alle caratteristiche delle guide polimeriche, la punta rastremata consente un'estrema precisione nel trattamento delle lesioni complesse quali sub-occlusioni e lesioni lunghe e diffuse.

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PCI

Polimeriche

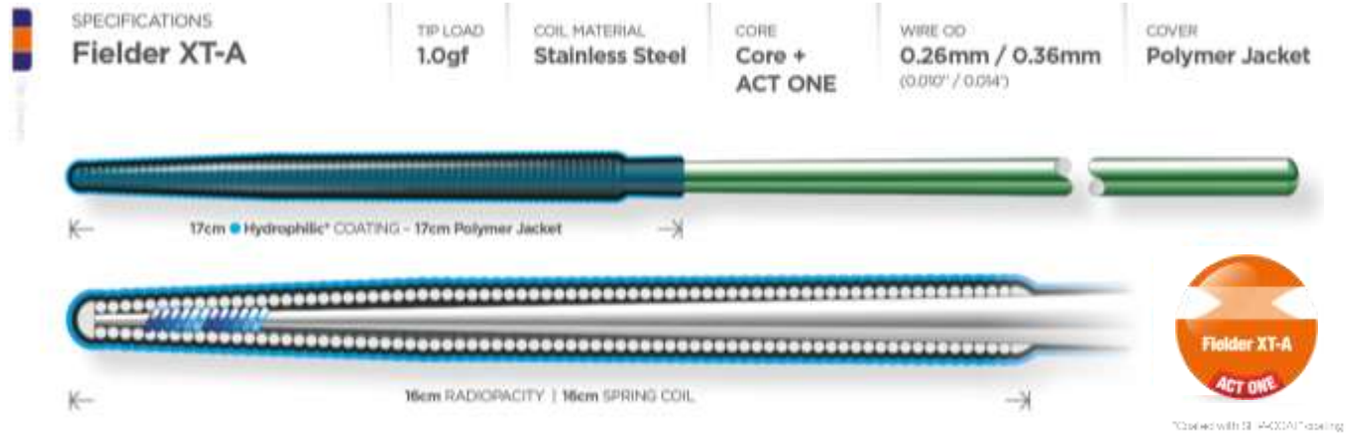

Le caratteristiche strutturali dell'ACT ONE applicate alla Fielder XT e un eccellente supporto consentono una maggiore penetrazione nei micro-canali delle lesioni complesse.

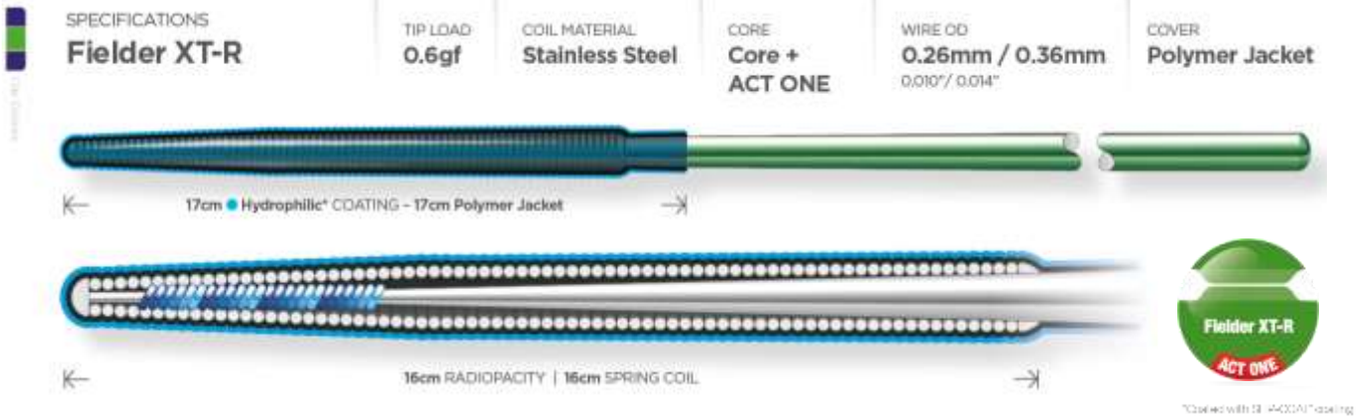

Come nella Fielder XT-A è presente la struttura doppio coil ACT ONE. La maggiore flessibilità e la grammatura di soli 0.6 gf consentono una maggiore scorrevolezza nei vasi tortuosi e nelle procedure retrograde.

Guide PCI

Polimerica/CTO

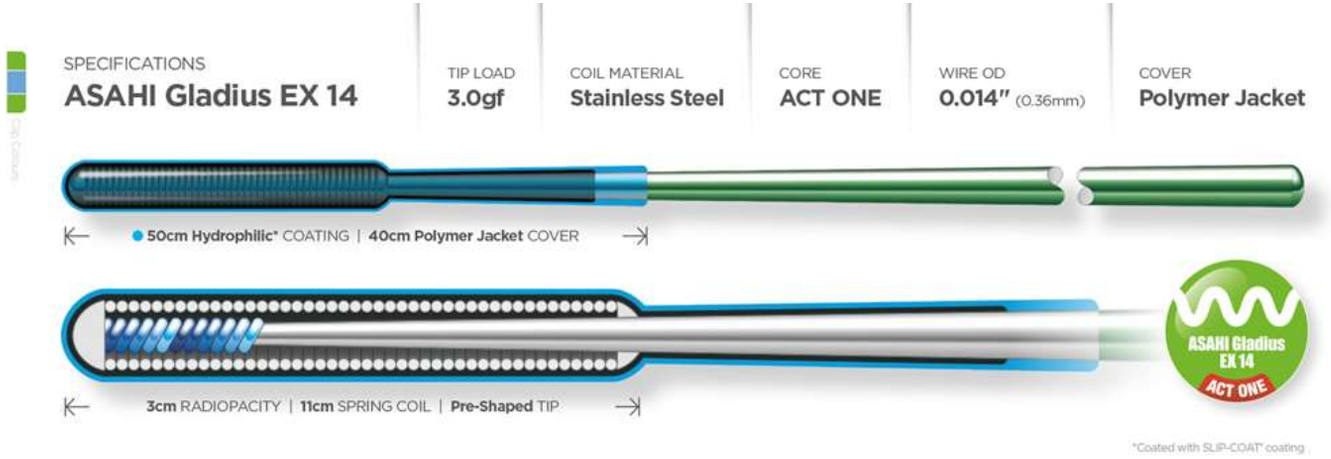

Guida polimerica con doppio coil ACT ONE non rastremata a grammatura intermedia indicata per lesioni complesse e CTO in cui il decorso del vaso non è ben visibile.
Punta preformata a 45° nell'ultimo mm del tip.
Adatta allo sliding intraplacca.

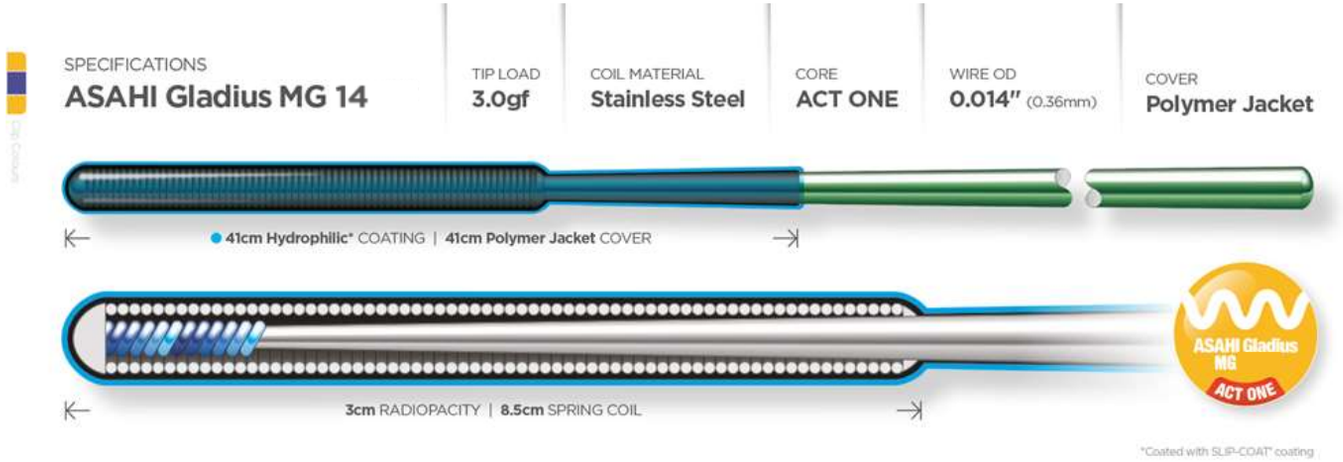

Guida polimerica con doppio coil ACT ONE non rastremata a grammatura intermedia indicata per trattare CTO con tecnica Knuckle (subintimale). Il micro-gap (MG) posto a circa 7 mm dal tip crea un mini-loop controllato che consente di limitare la zona di dissezione e facilitare il rientro della guida nel lume.
Punta preformata a 45° nell'ultimo mm del tip.

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PCI

Occlusioni croniche totali - CTO

L'anima della guida e il coil distale sono ingegnerizzati per resistere a forze molto grandi riducendo il rischio di rimanere intrappolati nelle lesioni. La scelta della grammatura è in funzione del grado di occlusione e della quantità di calcio.

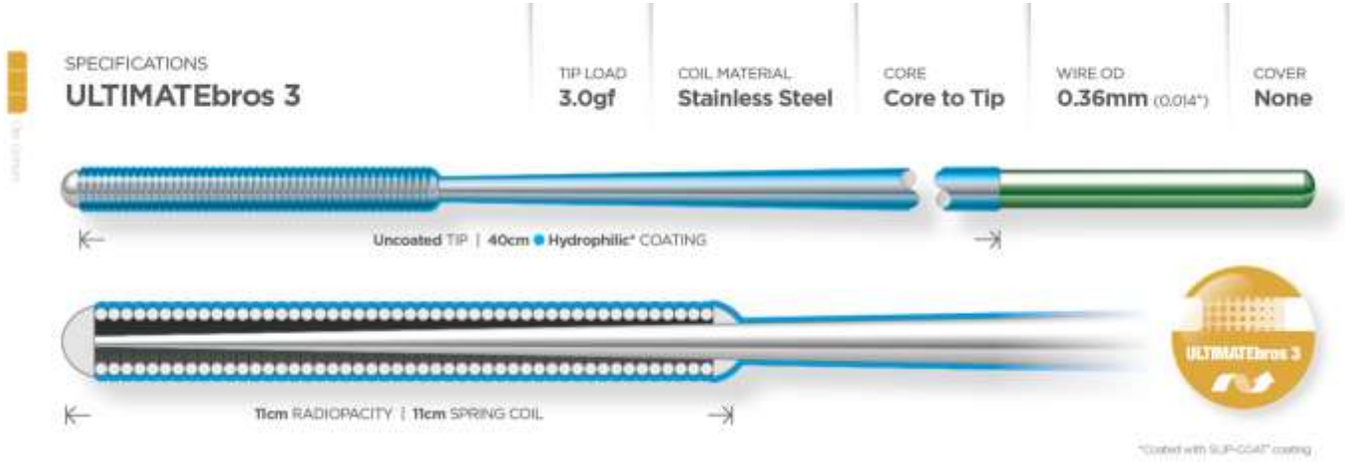

Il lungo rivestimento idrofilo permette un altissimo grado di manovrabilità e aumenta la manipolazione della guida nelle lesioni altamente stenotiche. Riduce il rischio dei falsi lumi.

Guide PCI

Occlusioni croniche totali - CTO

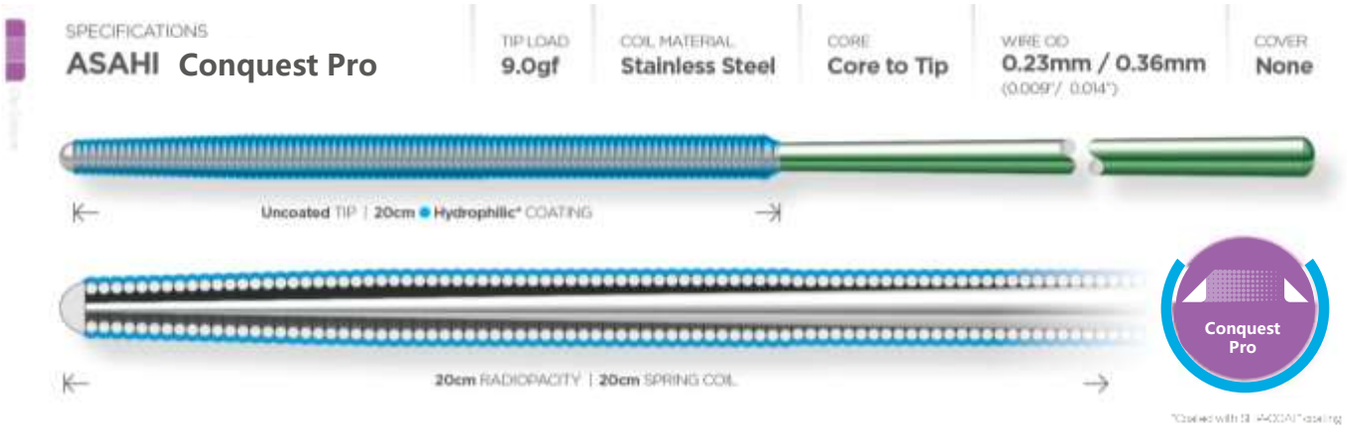

La punta rastremata permette di allargare i micro-canali e di penetrare lesioni altamente stenotiche. Il tip non rivestito permette alla guida di ingaggiare il punto di entrata del micro-canale della lesione.

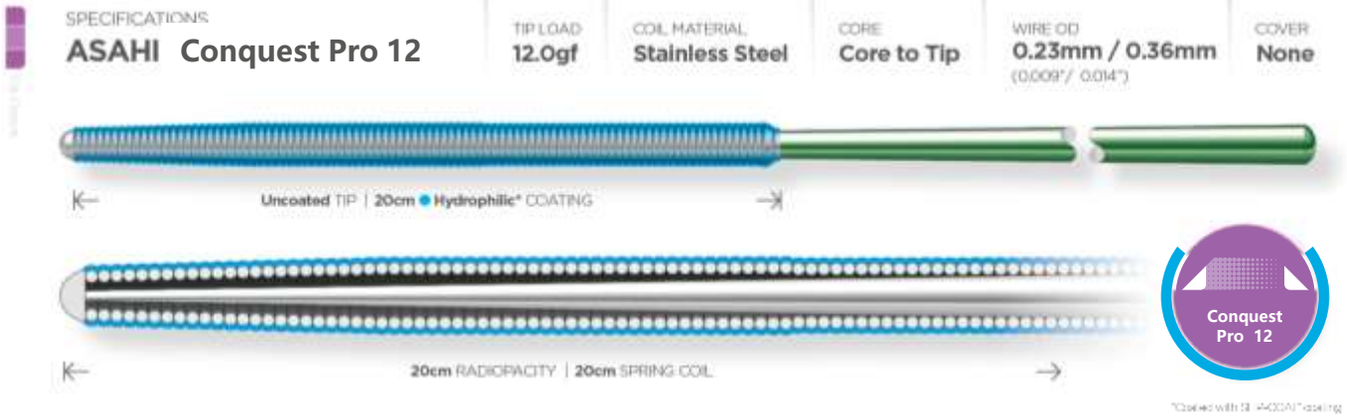

Struttura e caratteristiche come la Conquest Pro.
La maggiore grammatura della punta (12gf) consente una maggiore forza di penetrazione nei micro-canali delle lesioni altamente calcifiche.

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PCI

Occlusioni croniche totali - CTO

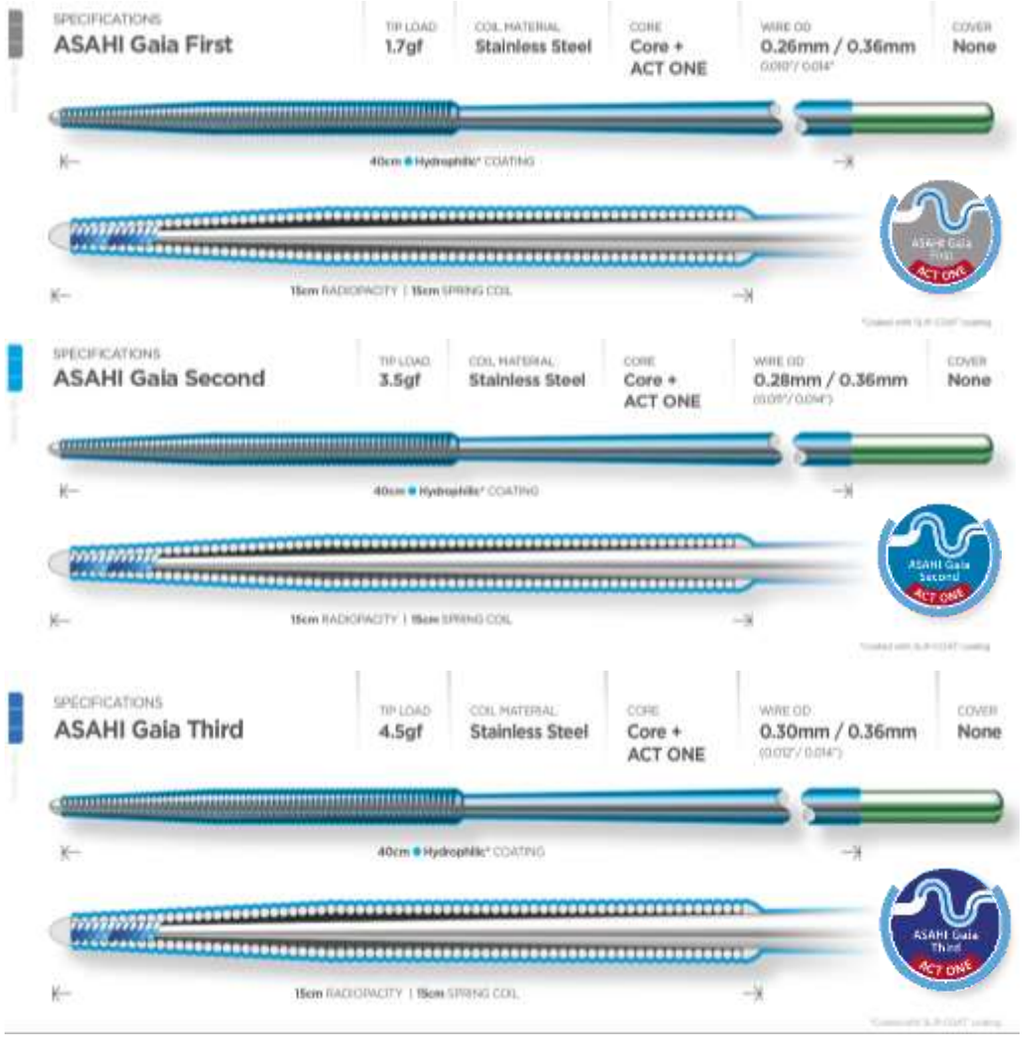

1.7 - 3.5 - 4.5 gf — TIP LOAD MODERATO

TIP MICROCONICO ASAHI



DOPPIO COIL ACT ONE



PUNTA PREFORMATA
1 mm – 45°

DEFLECTION AND ROTATION TECHNIQUE

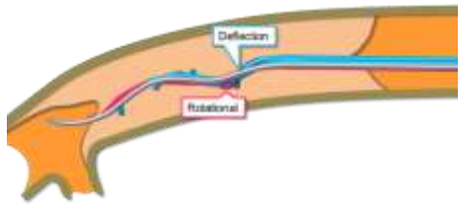

Avanzamento della guida attraverso:

- Il controllo della deflessione della punta (deflection control)
- Il controllo direzionale (torque control) tramite la rotazione

Guide PCI

Approccio retrogrado

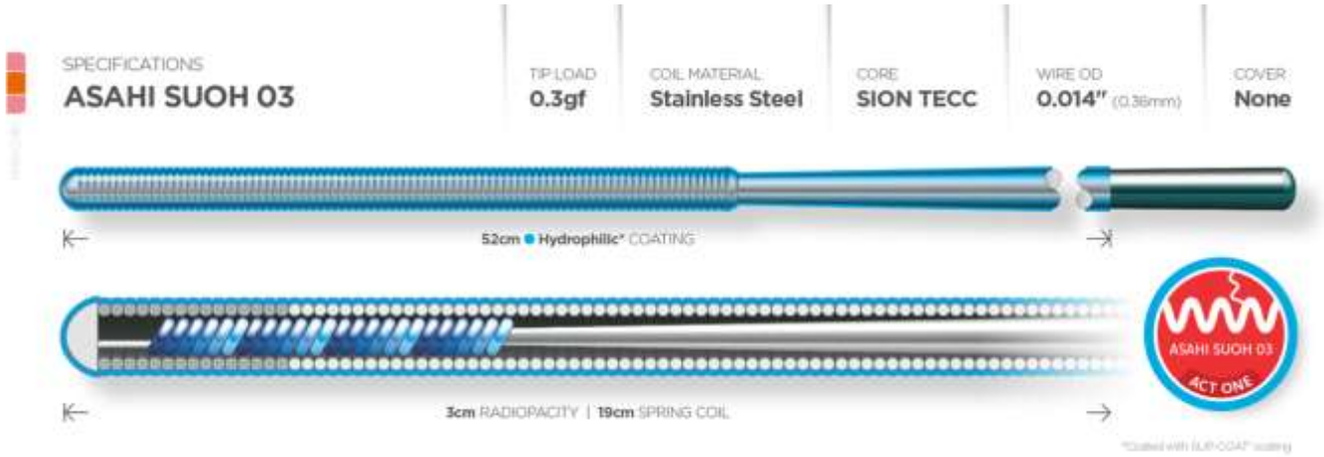

La guida SUOH 03 permette di affrontare procedure con approccio retrogrado con maggiore sicurezza nell'attraversamento di vasi epicardici e settali.
Con carico della punta di 0.3 gf è la guida più soft disponibile.
La struttura della SUOH 03, unica nel suo genere, è realizzata con 19 componenti e consente la massima trackability e crossability di vasi estremamente tortuosi grazie all'elevata flessibilità.

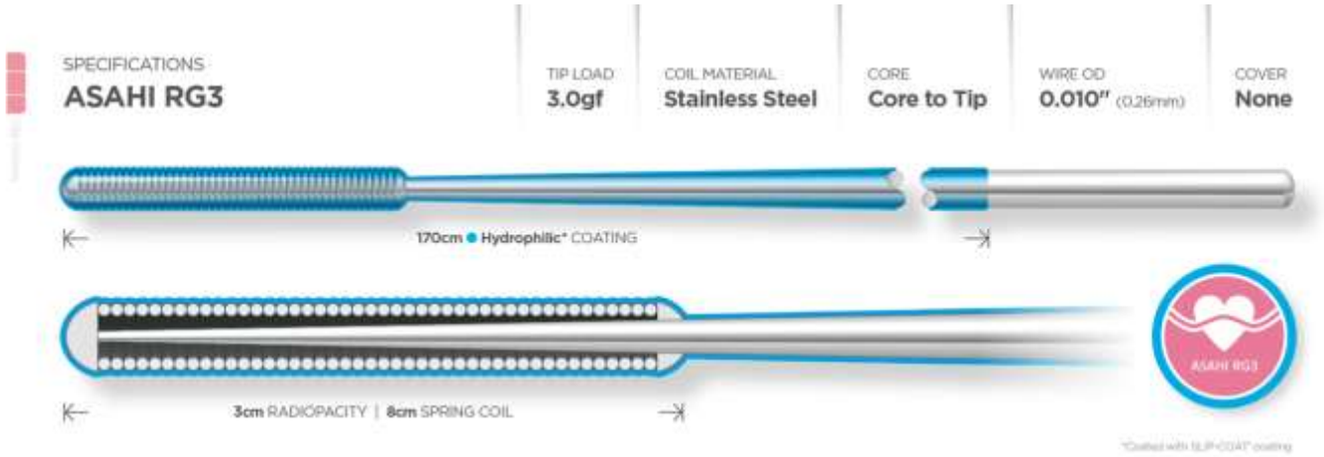

Guida 0.010" lunga 330 cm specifica per l'approccio retrogrado per l'esternalizzazione del sistema.
Il diametro di soli 0.010" e il lungo rivestimento idrofilo riducono i possibili danni alle pareti dei vasi tortuosi e minimizzano i rischi di complicazioni.

Guide PCI

Occlusioni croniche totali

Polimeriche, Rastremate

Presenza di microcanali o cap rastremato

Il decorso del vaso è chiaro?

SI

Stiff, Rastremate

NO

Intermediate, Non-Rastremate

ADR / Knuckle Wire Technique

Narrow Loop

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PCI

Nome Prodotto	Codice	Punta	Lunghezza	Coil	Radiopacità
ASAHI SION blue	AHW14R104S	Dritta	190 cm	20 cm	3 cm
	AHW14R304S	Dritta	300 cm	20 cm	3 cm
	AHW14R104J	J	190 cm	20 cm	3 cm
	AHW14R304J	J	300 cm	20 cm	3 cm
ASAHI SION	AHW14R101S	Dritta	190 cm	28 cm	3 cm
	AHW14R301S	Dritta	300 cm	28 cm	3 cm
	AHW14R101J	J	190 cm	28 cm	3 cm
	AHW14R301J	J	300 cm	28 cm	3 cm
ASAHI SION blue ES	AHW14R017S	Dritta	190 cm	8.5 cm	3 cm
	AHW14R317S	Dritta	300 cm	8.5 cm	3 cm
	AHW14R017J	J	190 cm	8.5 cm	3 cm
	AHW14R317J	J	300 cm	8.5 cm	3 cm
PROWATERflex	AGH147000	Dritta	180 cm	20 cm	3 cm
	AGH147300	Dritta	300 cm	20 cm	3 cm
	AGH147000J	J	180 cm	20 cm	3 cm
	AGH147300J	J	300 cm	20 cm	3 cm
Rinato	AGH146000	Dritta	180 cm	20 cm	3 cm
	AGH146300	Dritta	300 cm	20 cm	3 cm
	AGH146000J	J	180 cm	20 cm	3 cm
	AGH146300J	J	300 cm	20 cm	3 cm
Miracle 3	AG14M050	Dritta	180 cm	11 cm	11 cm
Miracle 6	AG14M060	Dritta	180 cm	11 cm	11 cm
Miracle 12	AG14M070	Dritta	180 cm	11 cm	11 cm
ULTIMATEbros 3	AHW14S003S	Dritta	180 cm	11 cm	11 cm
	AHW14S303S	Dritta	300 cm	11 cm	11 cm
	AHW14S003J	J	180 cm	11 cm	11 cm
	AHW14S303J	J	300 cm	11 cm	11 cm
Conquest Pro	AGH143090	Dritta	180 cm	20 cm	20 cm
Conquest Pro 12	AGH143091	Dritta	180 cm	20 cm	20 cm
ASAHI Gaia First	AHW14R007P	Preformata	190 cm	15 cm	15 cm
	AHW14R307P	Preformata	300 cm	15 cm	15 cm

*Una confezione di guide contiene 5 pz (valido per tutte le guide)

Nome Prodotto	Codice	Punta	Lunghezza	Coil	Radiopacità
ASAHI Gaia Second	AHW14R008P	Preformata	190 cm	15 cm	15 cm
	AHW14R308P	Preformata	300 cm	15 cm	15 cm
ASAHI Gaia Third	AHW14R011P	Preformata	190 cm	15 cm	15 cm
	AHW14R311P	Preformata	300 cm	15 cm	15 cm
Grand Slam	AG141002	Dritta	180 cm	4 cm	4 cm
	AG141302	Dritta	300 cm	4 cm	4 cm
	AG141002J	J	180 cm	4 cm	4 cm
	AG141302J	J	300 cm	4 cm	4 cm
Fielder	AGP140000	Dritta	180 cm	12 cm	3 cm
	AGP140300	Dritta	300 cm	12 cm	3 cm
	AGP140000J	J	180 cm	12 cm	3 cm
Fielder FC	AGP140001	Dritta	180 cm	11 cm	3 cm
	AGP140301	Dritta	300 cm	11 cm	3 cm
ASAHI SION black	APW14R010S	Dritta	190 cm	12 cm	3 cm
	APW14R310S	Dritta	300 cm	12 cm	3 cm
	APW14R010J	J	190 cm	12 cm	3 cm
Fielder XT	AGP140002	Dritta	190 cm	16 cm	16 cm
	AGP140302	Dritta	300 cm	16 cm	16 cm
Fielder XT-A	APW14R009S	Dritta	190 cm	16 cm	16 cm
	APW14R309S	Dritta	300 cm	16 cm	16 cm
Fielder XT-R	APW14R005S	Dritta	190 cm	16 cm	16 cm
	APW14R305S	Dritta	300 cm	16 cm	16 cm
ASAHI Gladius EX	AP14R025P	Preformata	200 cm	11 cm	3 cm
	AP14R325P	Preformata	300 cm	11 cm	3 cm
ASAHI Gladius MG 14	AP14R023P	Preformata	190 cm	8.5 cm	3 cm
	AP14R323P	Preformata	300 cm	8.5 cm	3 cm
ASAHI SUOH 03	AHW14R013P	Preformata	190 cm	19 cm	3 cm
	AHW14R313P	Preformata	300 cm	19 cm	3 cm
ASAHI RG3	AHW10S302S	Dritta	330 cm	8 cm	3 cm
Extension 165cm	AG149001	-	165 cm	-	-

ASAHI Silverway

Guida 0.035"

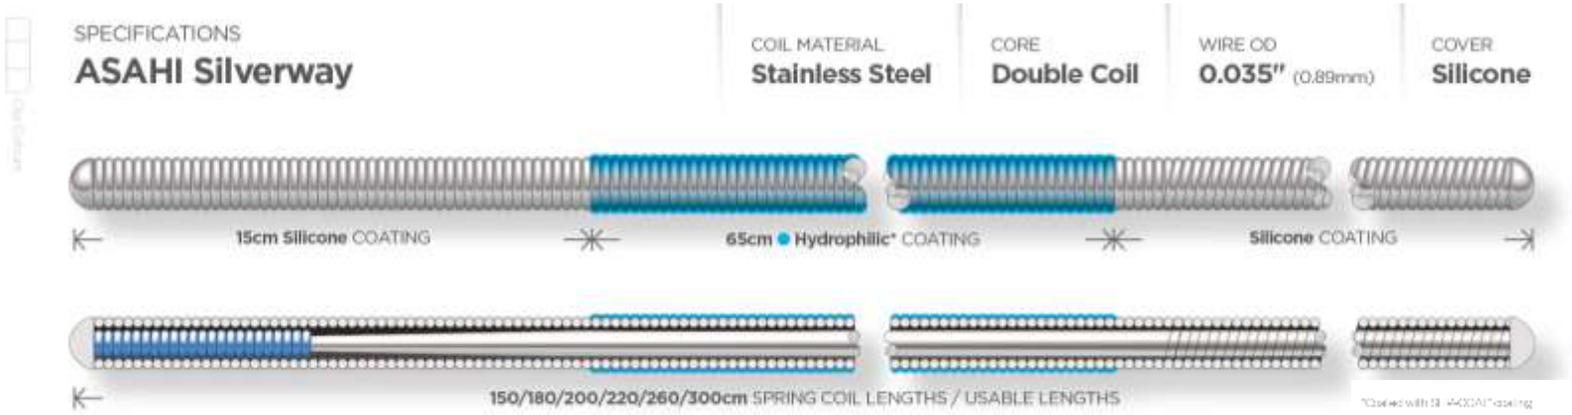

3 tecnologie per aumentare sicurezza e manovrabilità della guida

Struttura doppio coil



Struttura ACT ONE

Coating ibrido dello shaft

Idrofobo-idrofilo-idrofobo
15 cm - 65 cm - 70 cm ÷ 220 cm

Tip shape

Angolata

J 1.5 mm

J 3.0 mm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SA0035N15S	Angolata	150 cm
SA0035N18S	Angolata	180 cm
SA0035N20S	Angolata	200 cm
SA0035N22S	Angolata	220 cm
SA0035N26S	Angolata	260 cm
SA0035N30S	Angolata	300 cm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SJ1535N15S	J 1.5 mm	150 cm
SJ1535N18S	J 1.5 mm	180 cm
SJ1535N20S	J 1.5 mm	200 cm
SJ1535N22S	J 1.5 mm	220 cm
SJ1535N26S	J 1.5 mm	260 cm
SJ1535N30S	J 1.5 mm	300 cm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SJ3035N15S	J 3.0 mm	150 cm
SJ3035N18S	J 3.0 mm	180 cm
SJ3035N20S	J 3.0 mm	200 cm
SJ3035N22S	J 3.0 mm	220 cm
SJ3035N26S	J 3.0 mm	260 cm
SJ3035N30S	J 3.0 mm	300 cm

*Una confezione di guide contiene 5 pz

SheathLess Eaucath

Catetere guida PCI – Accesso radiale

Caratteristiche principali

- ✓ Maggiore resistenza al kinking e ottimo supporto (backup)
- ✓ Lume interno maggiore a parità di diametro per un più facile passaggio dei devices
- ✓ Rivestimento estremamente idrofilo che permette lo scivolamento del catetere in anatomie tortuose, riducendo gli spasmi
- ✓ Due diverse strutture intrecciate permettono un'ottima risposta alla torsione e flessibilità garantendo, al tempo stesso, il mantenimento del diametro del lume interno

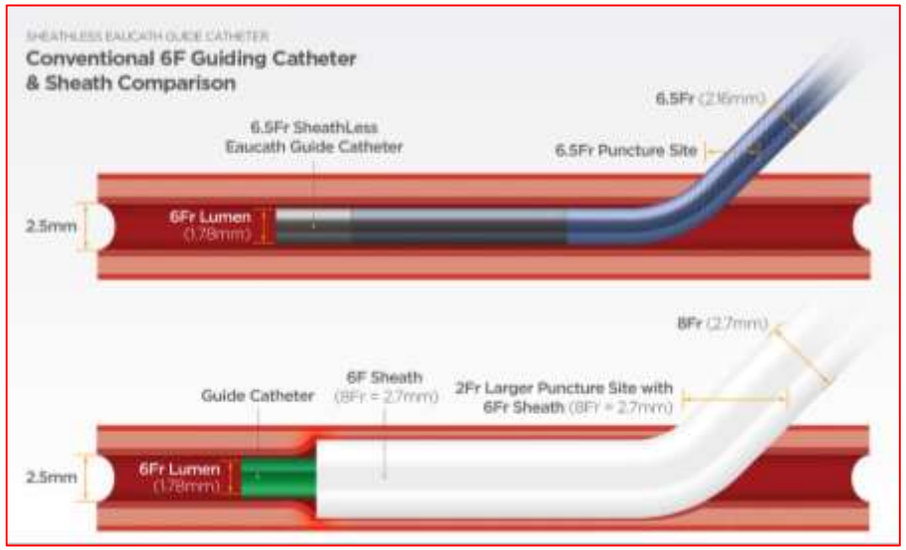

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

SheathLess Eaucath

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Catetere guida PCI – Accesso radiale

Rivestimento idrofilo 100 cm Rivestimento idrofobo 15 cm

6.5 Fr: I.D. = 0.070″ (1.79 mm)
7.5 Fr: I.D. = 0.081″ (2.06 mm)

Dilatatore

105 cm

Nome Prodotto	Codice 6 Fr	Codice 7Fr	Curva	Guida consigliata	Lunghezza
Amplatz Left	G6AL07-0-L100	G7AL07-0-L100	AL0.75	0.035″	100 cm
	G6AL10-0-L100	G7AL10-0-L100	AL1.0	0.035″	100 cm
	G6AL15-0-L100	G7AL15-0-L100	AL1.5	0.035″	100 cm
	G6AL20-0-L100	G7AL20-0-L100	AL2.0	0.035″	100 cm
Amplatz Left (Short Tip Type)	G6AL07-0-L100S	G7AL07-0-L100S	AL0.75 ST	0.035″	100 cm
	G6AL10-0-L100S	G7AL10-0-L100S	AL1.0 ST	0.035″	100 cm
	G6AL15-0-L100S	G7AL15-0-L100S	AL1.5 ST	0.035″	100 cm
	G6AL20-0-L100S	G7AL20-0-L100S	AL2.0 ST	0.035″	100 cm
Special Curve	G6SC35-0-L100	G7SC35-0-L100	SC3.5	0.035″	100 cm
	G6SC40-0-L100	G7SC40-0-L100	SC4.0	0.035″	100 cm
Hockey Stick	G6HS00-0-L100S	G7HS00-0-L100S	HS	0.035″	100 cm
Power Backup	G6PB30-0-L100	G7PB30-0-L100	PB3.0	0.035″	100 cm
	G6PB35-0-L100	G7PB35-0-L100	PB3.5	0.035″	100 cm
	G6PB40-0-L100	G7PB40-0-L100	PB4.0	0.035″	100 cm
Super Power Backup	G6SP30-0-L100	G7SP30-0-L100	SP3.0	0.035″	100 cm
	G6SP35-0-L100	G7SP35-0-L100	SP3.5	0.035″	100 cm
	G6SP40-0-L100	G7SP40-0-L100	SP4.0	0.035″	100 cm

Nome Prodotto	Codice 6 Fr	Codice 7 Fr	Curva	Guida consigliata	Lunghezza
Multipurpose	G6MP10-0-L100	G7MP10-0-L100	MP1.0	0.035″	100 cm
	G6MP20-0-L100	G7MP20-0-L100	MP2.0	0.035″	100 cm
Judkins Left	G6JL35-0-L100	G7JL35-0-L100	JL3.5	0.035″	100 cm
	G6JL40-0-L100	G7JL40-0-L100	JL4.0	0.035″	100 cm
	G6JL45-0-L100	G7JL45-0-L100	JL4.5	0.035″	100 cm
	G6JL50-0-L100	G7JL50-0-L100	JL5.0	0.035″	100 cm
Judkins Left (Short Tip Type)	G6JL35-0-L100S	G7JL35-0-L100S	JL3.5 ST	0.035″	100 cm
	G6JL40-0-L100S	G7JL40-0-L100S	JL4.0 ST	0.035″	100 cm
	G6JL45-0-L100S	G7JL45-0-L100S	JL4.5 ST	0.035″	100 cm
	G6JL50-0-L100S	G7JR50-0-L100S	JL5.0 ST	0.035″	100 cm
Judkins Right	G6JR35-0-L100	G7JR35-0-L100	JR3.5	0.035″	100 cm
	G6JR40-0-L100	G7JR40-0-L100	JR4.0	0.035″	100 cm
	G6JR45-0-L100	G7JR45-0-L100	JR4.5	0.035″	100 cm
	G6JR50-0-L100	G7JR50-0-L100	JR5.0	0.035″	100 cm
Judkins Right (Short Tip Type)	G6JR35-0-L100S	G7JR35-0-L100S	JR3.5 ST	0.035″	100 cm
	G6JR40-0-L100S	G7JR40-0-L100S	JR4.0 ST	0.035″	100 cm
	G6JR45-0-L100S	G7JR45-0-L100S	JR4.5 ST	0.035″	100 cm
	G6JR50-0-L100S	G7JR50-0-L100S	JR5.0 ST	0.035″	100 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Boosting Catheter

Estensione del catetere guida

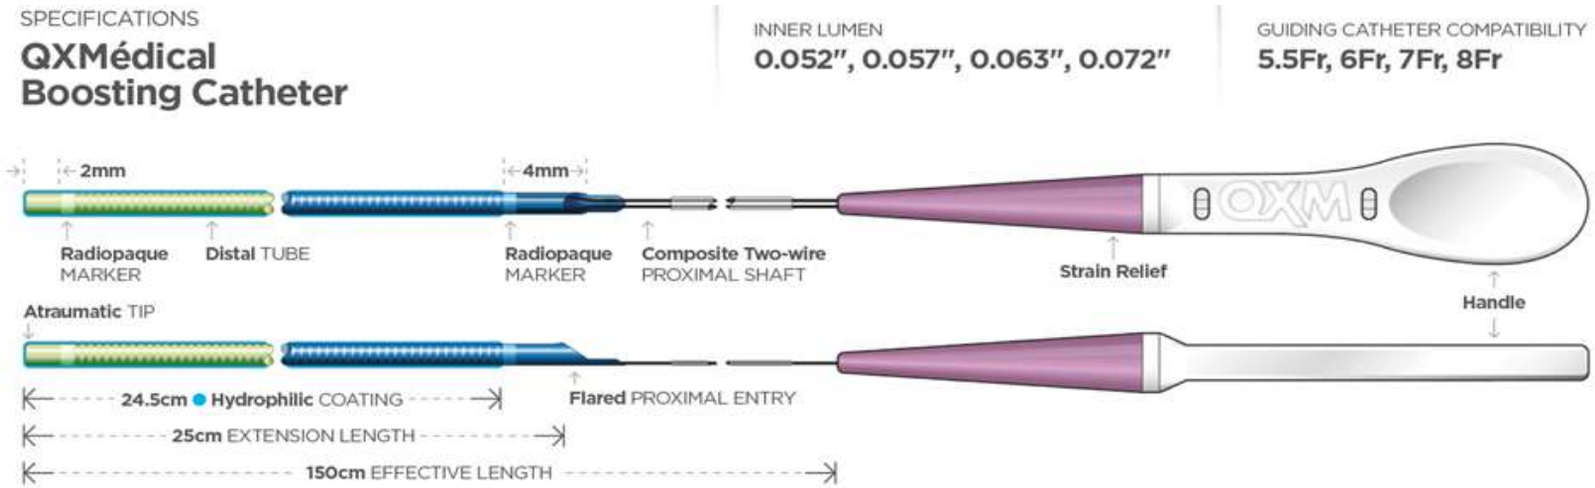

Caratteristiche principali

- ✓ Punta con design arrotondato progettata per ridurre al minimo il trauma del vaso durante l'avanzamento del catetere e la probabilità che il device si blocchi durante il ricatturamento
- ✓ Shaft distale a rigidità variabile con rivestimento idrofilo per una trackability ottimale
- ✓ Shaft prossimale a 2 fili progettato per una migliore pushability, resistenza al kinking e per ridurre la probabilità di separazione dal tubo distale
- ✓ Ingresso prossimale con apertura svasata per un ingresso facilitato dei dispositivi e tenuta al passaggio di fluidi

Codice	Diametro	Ø Interno	Lunghezza	Catetere guida compatibile	Introduttore compatibile
BC52-150	5.5 Fr	0.052″	150 cm	≥ 5.5 Fr	≥ 5 Fr
BC57-150	6 Fr	0.057″		≥ 6 Fr	≥ 5.5 Fr
BC63-150	7 Fr	0.063″		≥ 7 Fr	≥ 6 Fr
BC72-150	8 Fr	0.072″		≥ 8 Fr	≥ 7 Fr

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Caravel

Microcatetere per lesioni complesse e CTO

Caratteristiche principali

- ✓ Tip rastremato con profilo distale di 1.4 Fr
- ✓ Struttura realizzata con 18 micro-guide intrecciate che garantisce elevata resistenza al kinking e massima flessibilità
- ✓ Tip in polvere di tungsteno radiopaco per favorire la navigabilità in vasi piccoli e tortuosi

Codice	Ø Esterno			Ø Interno		Lunghezza	Lunghezza Coating Idrofilo
	Tip	Shaft Distale	Shaft Prossimale	Tip	Shaft		
CRV135-19P	1.4 Fr (0.48 mm)	1.9 Fr (0.62 mm)	2.6 Fr (0.85 mm)	0.016" (0.40 mm)	0.022" (0.55 mm)	135 cm	70 cm
CRV150-19P	1.4 Fr (0.48 mm)	1.9 Fr (0.62 mm)	2.6 Fr (0.85 mm)	0.016" (0.40 mm)	0.022" (0.55 mm)	150 cm	85 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Corsair Pro

Microcatetere per lesioni complesse e CTO

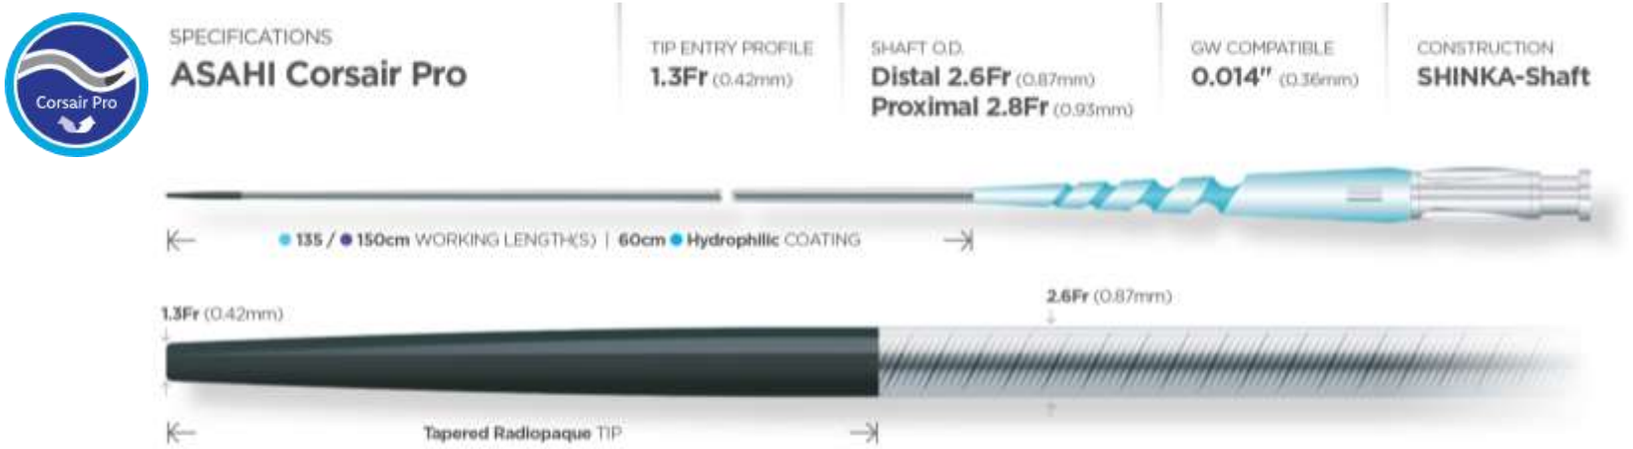

Caratteristiche principali

- ✓ Attraversamento di micro canali tortuosi
- ✓ Dilatazione e superamento delle ostruzioni
- ✓ Elevato supporto alla guida
- ✓ Punta rastremata, in tungsteno radiopaca
- ✓ Profilo del Tip: 1.3 Fr
- ✓ Approccio anterogrado e retrogrado

SHINKA-Shaft design



Corsair Pro

Intreccio di 10 guide in acciaio:

8 guide 0.007″
2 guide 0.012″

Struttura a 10 fili guida intrecciati tipo fune → elevata torqueability e supporto.

Codice	Ø Esterno Tip	Ø Esterno Shaft	Ø Esterno Prossimale	Ø Interno Tip	Ø Interno Shaft	Lunghezza
CSR135-26P	1.3 Fr (0.44 mm)	2.6 Fr (0.86 mm)	2.8 Fr (0.95 mm)	0.015″ (0.38 mm)	0.017″ (0.44 mm)	135 cm
CSR150-26P	1.3 Fr (0.44 mm)	2.6 Fr (0.86 mm)	2.8 Fr (0.95 mm)	0.015″ (0.38 mm)	0.017″ (0.44 mm)	150 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Corsair Pro XS

Microcatetere per lesioni complesse e CTO

Caratteristiche principali

- ✓ Avanzamento per rotazione
- ✓ Profilo di attraversamento: 2.1 Fr
- ✓ Punta rastremata, in tungsteno radiopaca.
- ✓ Profilo del Tip: 1.3 Fr
- ✓ Ottima trackability ed elevata torqueability
- ✓ Indicato per approccio retrogrado e anterogrado

New SHINKA-Shaft design

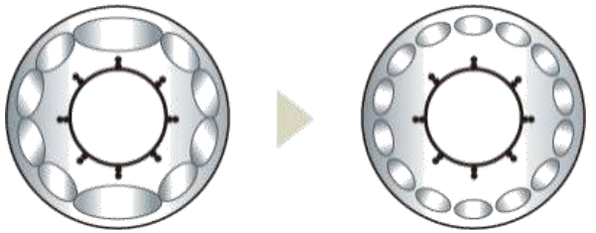

Corsair Pro — Corsair Pro XS

Codice	Ø Esterno Tip	Ø Esterno Shaft Distale	Ø Esterno Shaft Prossimale	Ø Interno Tip	Ø Interno Prossimale	Lunghezza
CSR135-21S	1.3 Fr (0.44 mm)	2.1 Fr (0.71 mm)	2.9 Fr (0.95 mm)	0.015" (0.38 mm)	0.018" (0.48 mm)	135 cm
CSR150-21S	1.3 Fr (0.44 mm)	2.1 Fr (0.71 mm)	2.9 Fr (0.95 mm)	0.015" (0.38 mm)	0.018" (0.48 mm)	150 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Tornus

Microcatetere per CTO

Tornus è un microcatetere da penetrazione che consente di oltrepassare occlusioni totali croniche (CTO) attraverso movimenti elicoidali, in particolare nei casi in cui la guida oltrepassa la lesione ma il lume creato non consente di portare in loco i devices.
Il microcatetere è realizzato intrecciando 8 fili in acciaio (diametro 0.12 mm per Tornus e 0.18 mm per Tornus 88 Flex).

Caratteristiche principali

- ✓ Eccellente flessibilità
- ✓ Punta rastremata
- ✓ Rivestimento idrofobo sulle superfici esterne per evitare la formazione di trombi

Ingrandimento struttura della punta

Nome Prodotto	Codice	Lunghezza	Ø Esterno Prossimale	Ø Esterno Distale	Ø Interno Dist & Pross	Ø Esterno Tip	Ø Interno Tip
Tornus 88 Flex	AT35135	135 mm	3.0 Fr (1.0 mm)	2.6 Fr (0.88 mm)	0.025" (0.64 mm)	0.028" (0.70 mm)	0.016" (0.41 mm)
Tornus	AT24135	135 mm	2.1 Fr (0.71 mm)	2.1 Fr (0.71 mm)	0.018" (0.44 mm)	0.024" (0.61 mm)	0.016" (0.41 mm)

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Sasuke

Microcatetere a doppio lume

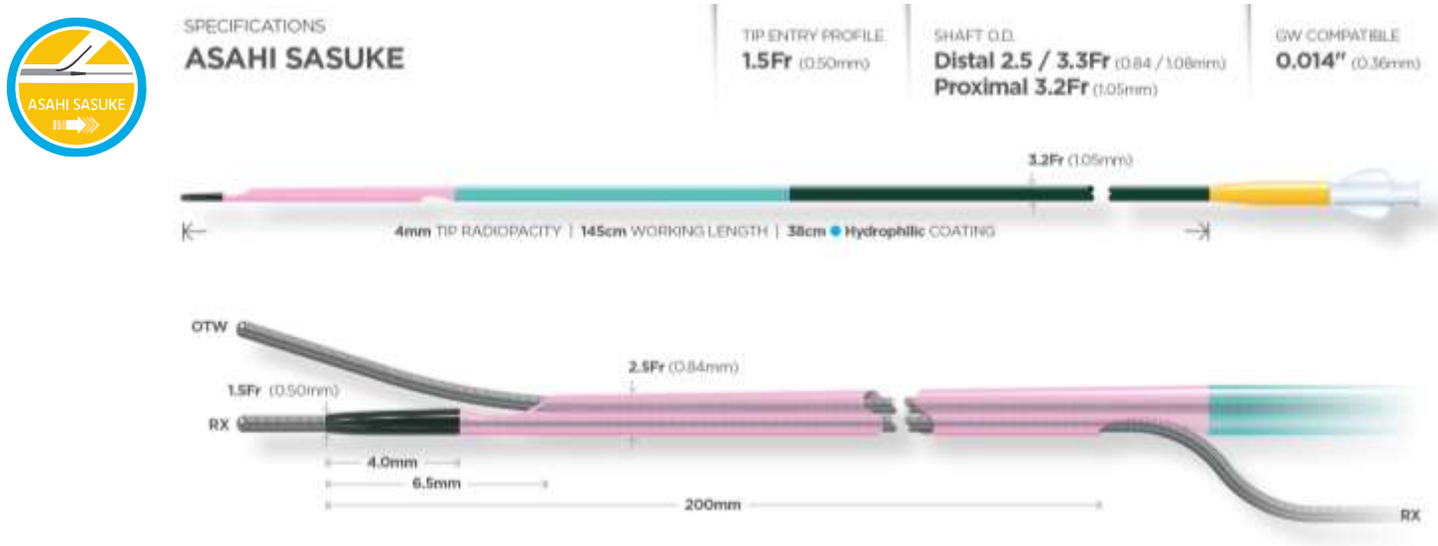

Sasuke è un microcatetere a doppio lume con shaft ellittico che garantisce la massima stabilità del sistema nel trattamento di biforcazioni, lesioni complesse e CTO.
La doppia struttura interna in acciaio garantisce una elevata resistenza al kinking ed un elevato supporto anche in anatomie tortuose.

Caratteristiche principali

- ✓ Lunghezza di 145 cm, utilizzabile in approccio retrogrado
- ✓ Distanza tra i due lumi 6.5 mm
- ✓ Tip in polvere di tungsteno radiopaco per favorire la navigabilità in vasi piccoli e tortuosi

Codice	Diametro Esterno			Diametro Interno		Lunghezza	Lunghezza Coating Idrofilico
	Tip	Distale	Prossimale	Tip	Shaft		
SA145-33N	1.5 Fr (0.50 mm)	2.5 / 3.3 Fr (0.84 / 1.08 mm)	3.2 Fr (1.05 mm)	0.016" (0.40 mm)	0.017" (0.43 mm)	145 cm	38 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

DuraSheath

Introduttore armato

DuraSheath è un introduttore armato per procedure endovascolari che consente una facile e sicura introduzione di dispositivi diagnostici e terapeutici, associata ad un'ottima navigazione e visibilità.

Caratteristiche principali

- ✓ Introduttore in poliuretano rinforzato con acciaio inossidabile, dotato di dilatatore
- ✓ Elevata resistenza al kinking e all'ovalizzazione del lume interno
- ✓ Rivestimento lume esterno idrofobico (fino a 15 cm dalla punta distale)
- ✓ Rivestimento lume interno in PTFE
- ✓ Valvola emostatica con stopcock a 3 vie e distaccabile
- ✓ Dilatatore con "Snap-fit" per un inserzione semplice e sicura
- ✓ Ottima visibilità grazie al marker radiopaco in platino iridio
- ✓ Diametri da 4 Fr a 8 Fr e lunghezze da 15 a 130 cm
- ✓ Disponibile in versione Firm, con maggior rigidezza e supporto

DuraSheath

Introduttore armato

Versione Regular

Codice prodotto	Diametro	Lunghezza	Punta	Compatibilità max GW - dilatatore	Diametro interno minimo
FG-04015	4 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	1.60 mm/ 0.063"
FG-04045	4 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-04060	4 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-04090	4 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-05015	5 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045	5 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05060	5 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05090	5 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-06015	6 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045	6 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06060	6 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06090	6 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-07015	7 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045	7 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07060	7 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07090	7 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-08015	8 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08045	8 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08060	8 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08090	8 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"

Versione Firm

Codice prodotto	Diametro	Lunghezza	Punta	Compatibilità max GW - dilatatore	Diametro interno minimo
FG-04130-F	4 Fr	130 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-05045-F	5 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05060-F	5 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05090-F	5 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"

Codice prodotto	Diametro	Lunghezza	Punta	Compatibilità max GW - dilatatore	Diametro interno minimo
FG-06015-F	6 Fr	15 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F	6 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06060-F	6 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06090-F	6 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06130-F	6 Fr	130 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-07045-F	7 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07060-F	7 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07090-F	7 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-08045-F	8 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08060-F	8 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08090-F	8 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-05045-F-MP	5 Fr	45 cm	Multipurpose	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045-F-LIMA	5 Fr	45 cm	Left Int. Mammary Artery	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045-F-RDC	5 Fr	45 cm	Renal Double Curve	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045-F-HS	5 Fr	45 cm	Hockey Stick	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05090-F-MP	5 Fr	90 cm	Multipurpose	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-06045-F-MP	6 Fr	45 cm	Multipurpose	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F-LIMA	6 Fr	45 cm	Left Int. Mammary Artery	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F-RDC	6 Fr	45 cm	Renal Double Curve	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F-HS	6 Fr	45 cm	Hockey Stick	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06090-F-MP	6 Fr	90 cm	Multipurpose	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-07045-F-MP	7 Fr	45 cm	Multipurpose	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045-F-LIMA	7 Fr	45 cm	Left Int. Mammary Artery	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045-F-RDC	7 Fr	45 cm	Renal Double Curve	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045-F-HS	7 Fr	45 cm	Hockey Stick	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07090-F-MP	7 Fr	90 cm	Multipurpose	0.038"	2.55 mm/ 0.100"

* Una confezione contiene 5 introduttori

VASCOLARE

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PTA

Caratteristiche generali

Tecnologia doppio coil intrecciato

Alcune guide hanno la caratteristica unica di possedere una struttura doppio coil nella parte distale della guida che permette:

- ✓ Il mantenimento della forma impostata alla punta in qualsiasi situazione di stress e per tempi molto lunghi delle procedure complesse
- ✓ Un'eccellente navigabilità in anatomie severe grazie all'ottimo controllo di torsione
- ✓ Un carico leggero della punta garantendo un'azione non traumatica sulle pareti dei vasi

Spring coil esterno

Joint-less spring coil

Il coil nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio dall'acciaio al platino radiopaco in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.
Questo permette un'ottima scorrevolezza di altri devices sulla guida e di mantenere l'eccellente controllo della torsione della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale)

Core to tip design

Il core è costituito da un elemento unico che va dal tip fino alla parte prossimale della guida, permettendo di avere un elevato controllo di torsione e un ottimo feedback tattile

Guide PTA

Workhorse 0.018”

Guida polimerica non rastremata indicata per la navigazione di vasi tortuosi, ottima per il delivery dei dispositivi. Buon supporto e torqueability.
Tecnica di utilizzo: sliding

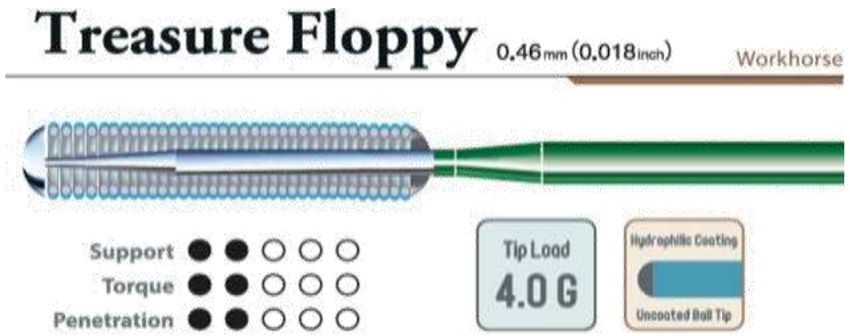

Guida rastremata con rivestimento distale idrofilo che consente di attraversare vasi stretti e tortuosi. Ottima navigabilità.
Tecnica di utilizzo: sliding

Guide PTA

Lesioni Complesse 0.018”

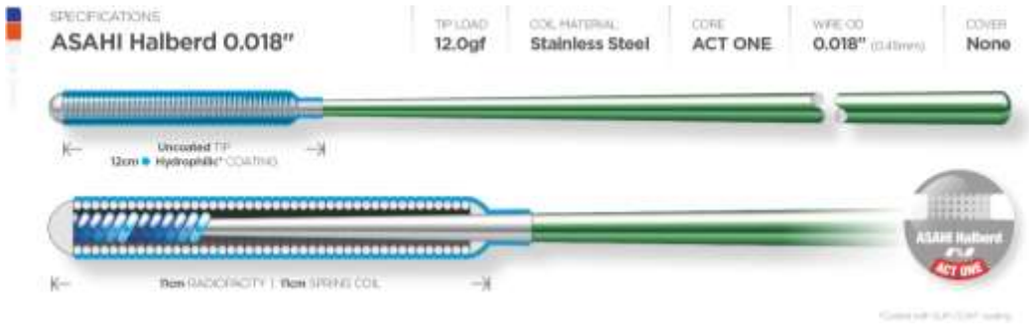

Guida pensata per l'approccio di lesioni fibrotiche e calcifiche. Ottima torqueability e capacità di penetrazione grazie al tip microconico.
Tecnica di utilizzo: drilling

La parte distale rastremata e il tip microconico consentono un'elevata penetrazione e facilità di avanzamento. Buon supporto e ottima torqueability.
Tecnica di utilizzo: deflection & rotation

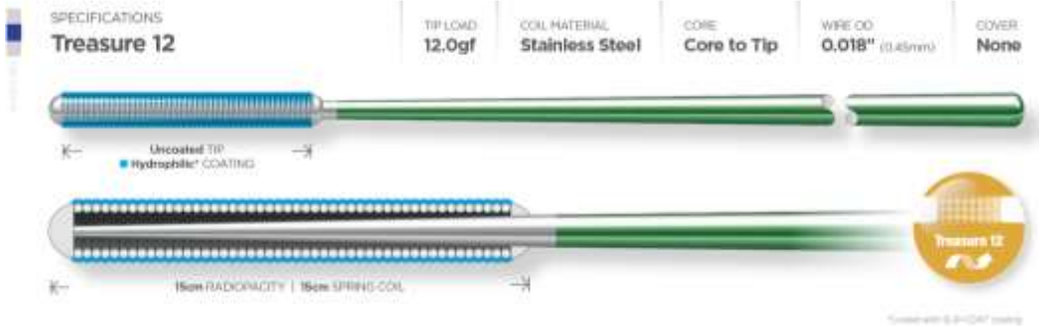

Guida con un buon feedback tattile per l'approccio di lesioni complesse.
Tecnica di utilizzo: drilling

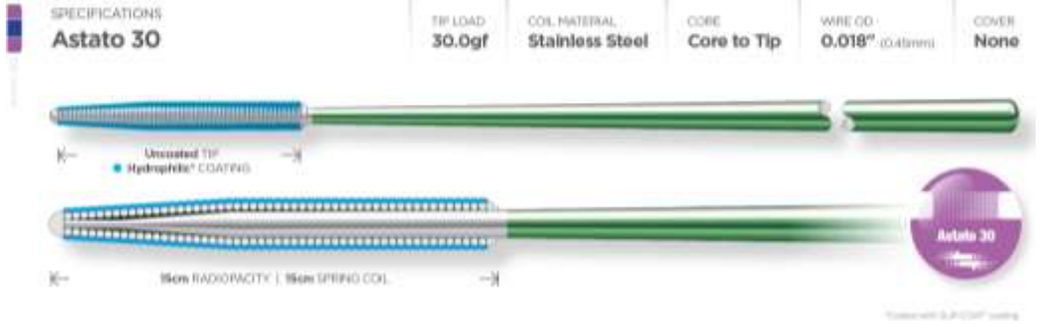

Punta rastremata per un'eccellente capacità di penetrazione in lesioni altamente calcifiche.
Tecnica di utilizzo: penetration

Guide PTA

Lesioni Complesse 0.018”

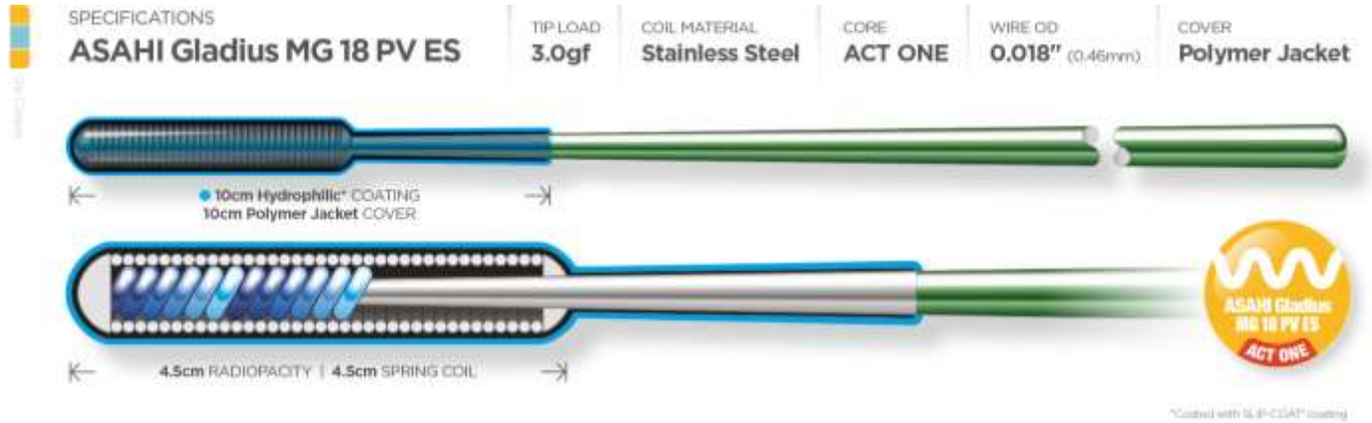

Guida polimerica pensata per massimizzare la manovrabilità e fornire la capacità di generare un loop controllato quando si lavora in uno spazio subintimale.
Ottimo supporto e torqueability.
Tecnica di utilizzo: narrow loop crossing

Lunghezza lesione
> 10 cm

Altamente
calcifico



Decorso del vaso
sconosciuto

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PTA

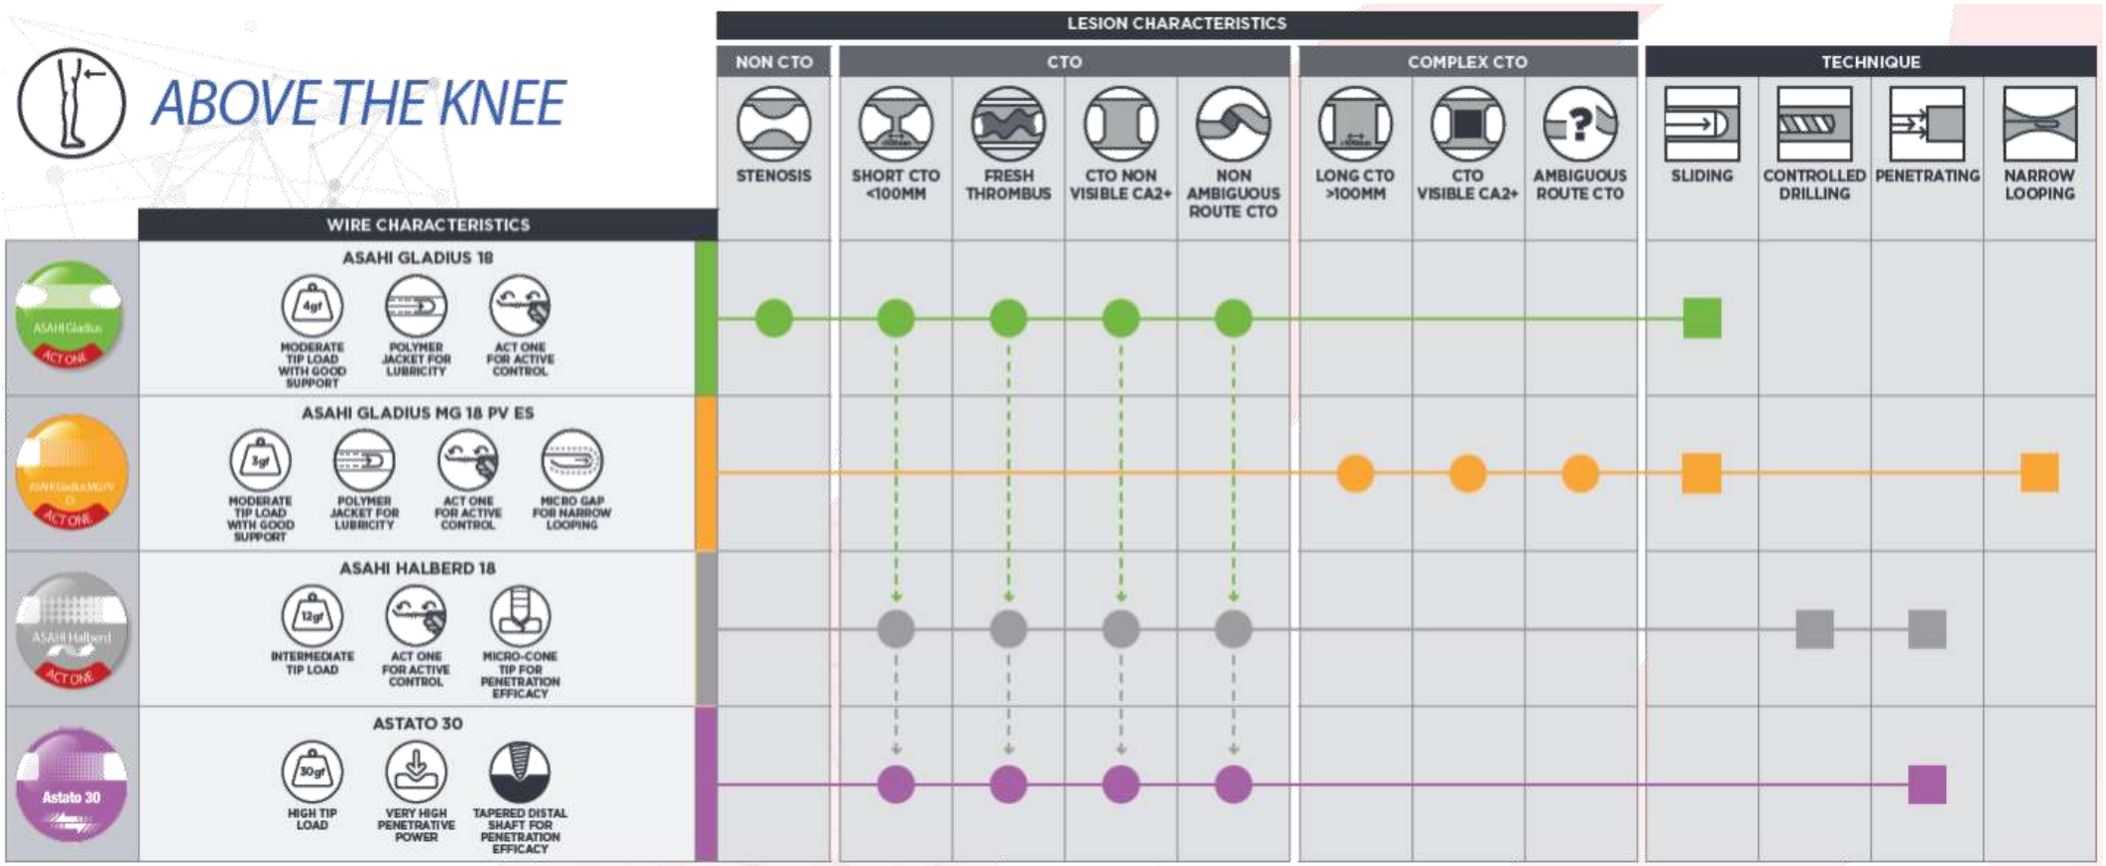

Guide PTA 0.018”

Nome prodotto	Codice	Punta	Lunghezza	Punta Tip	Carico Tip
Treasure Floppy	PAGH18M072	Dritta	190 cm	0.018”	4 g
	PAGH18M372	Dritta	300 cm	0.018”	4 g
ASAHI Gladius	PPW18R100S	Dritta	200 cm	0.018"	4 g
	PPW18R200S		235 cm		
	PPW18R300S		300 cm		
ASAHI Gladius MG 18 PV ES	PP18R004P	Preformata	190 cm	0.018"	3 g
	PP18R204P		235 cm		
	PP18R304P		300 cm		
Treasure 12	PAGH18M070	Dritta	180 cm	0.018"	12 g
	PAGH18M370	Dritta	300 cm	0.018”	12 g
Astato 30	PAGH18M071	Dritta	180 cm	0.013"	30 g
	PAGH18M371	Dritta	300 cm	0.013"	30 g
ASAHI Halberd	PHW18R101S	Dritta	200 cm	0.018"	12 g
	PHW18R201S		235 cm		
	PHW18R301S		300 cm		
	PHW18R101P	Preformata	200 cm	0.018"	12 g
	PHW18R201P		235 cm		
	PHW18R301P		300 cm		
ASAHI Gaia PV	PHW18R102S	Dritta	200 cm	0.014"	7.5 g
	PHW18R202S		235 cm		
	PHW18R302S		300 cm		
	PHW18R102P	Preformata	200 cm	0.014"	7.5 g
	PHW18R202P		235 cm		
	PHW18R302P		300 cm		

*Una confezione di guide contiene 5 pz (valido per tutte le guide)

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PTA

Workhorse 0.014"

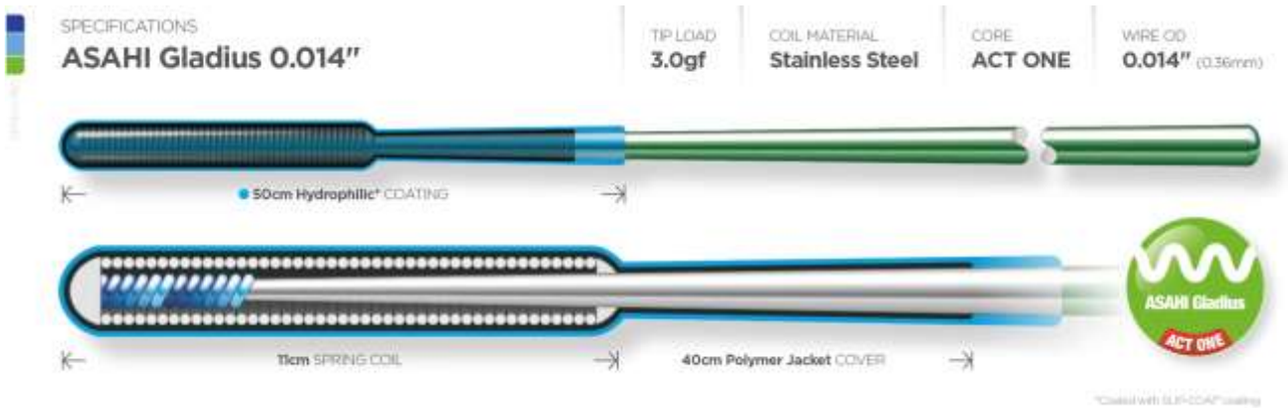

Guida polimerica non rastremata indicata per la navigazione di vasi tortuosi, ottima per il delivery dei dispositivi. Buon supporto e torqueability.
Tecnica di utilizzo: sliding

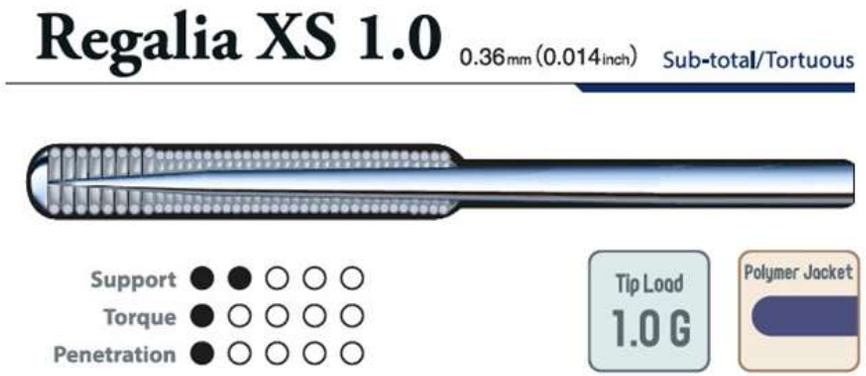

Guida polimerica ultra soft non rastremata adatta alla navigazione di vasi piccoli e tortuosi. Ottima navigabilità.
Tecnica di utilizzo: sliding

Guide PTA

Lesioni complesse 0.014"

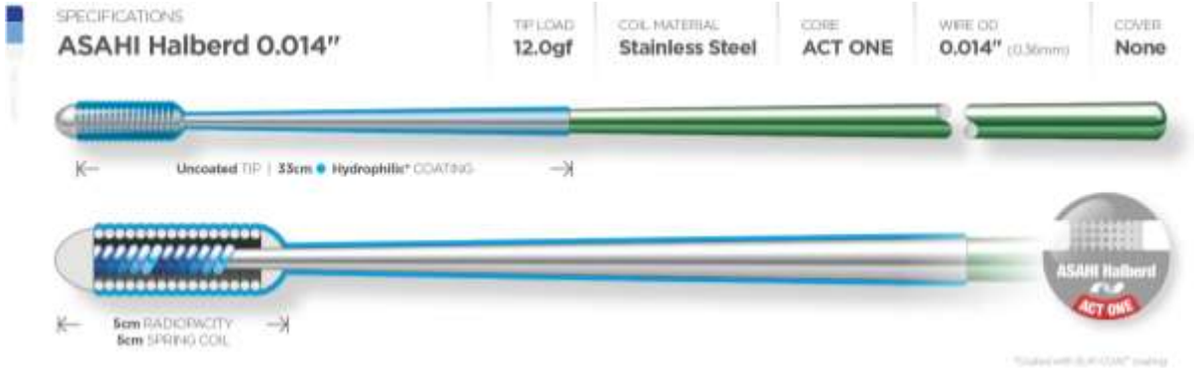

Guida pensata per l'approccio di lesioni fibrotiche e calcifiche. Ottima torqueability e capacità di penetrazione grazie al tip microconico.
Tecnica di utilizzo: drilling

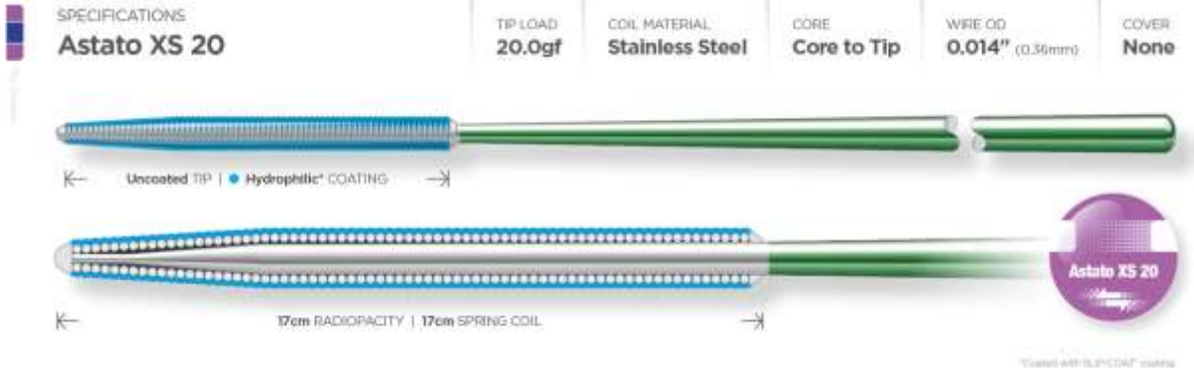

Punta rastremata per un'eccellente capacità di penetrazione in lesioni calcifiche e tessuto fibrotico.
Tecnica di utilizzo: penetration

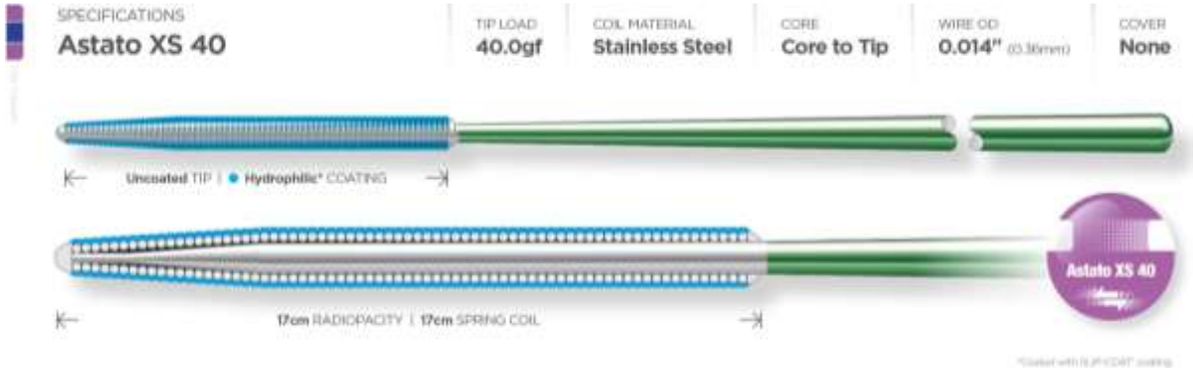

Il massimo carico e rastrematura in punta per la massima capacità di penetrazione.
Tecnica di utilizzo: penetration

Guide PTA

Lesioni complesse 0.014"

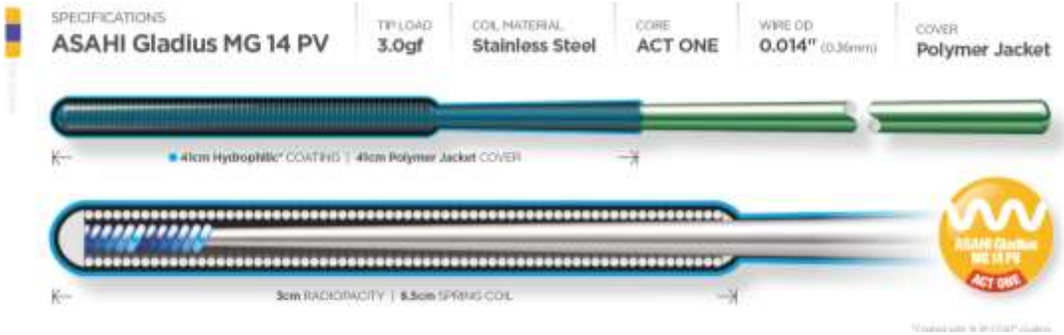

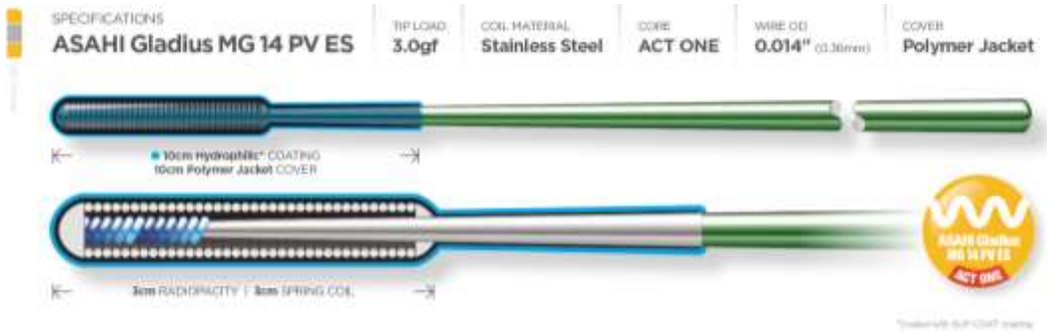

Lunghezza lesione
> 10 cm

Altamente
calcifico



Decorso del vaso
sconosciuto

Guida polimerica pensata per massimizzare la manovrabilità e fornire la capacità di generare un loop controllato quando si lavora in uno spazio subintimale.
Disponibile anche nella versione extra supportiva.
Tecnica di utilizzo: narrow loop crossing

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PTA

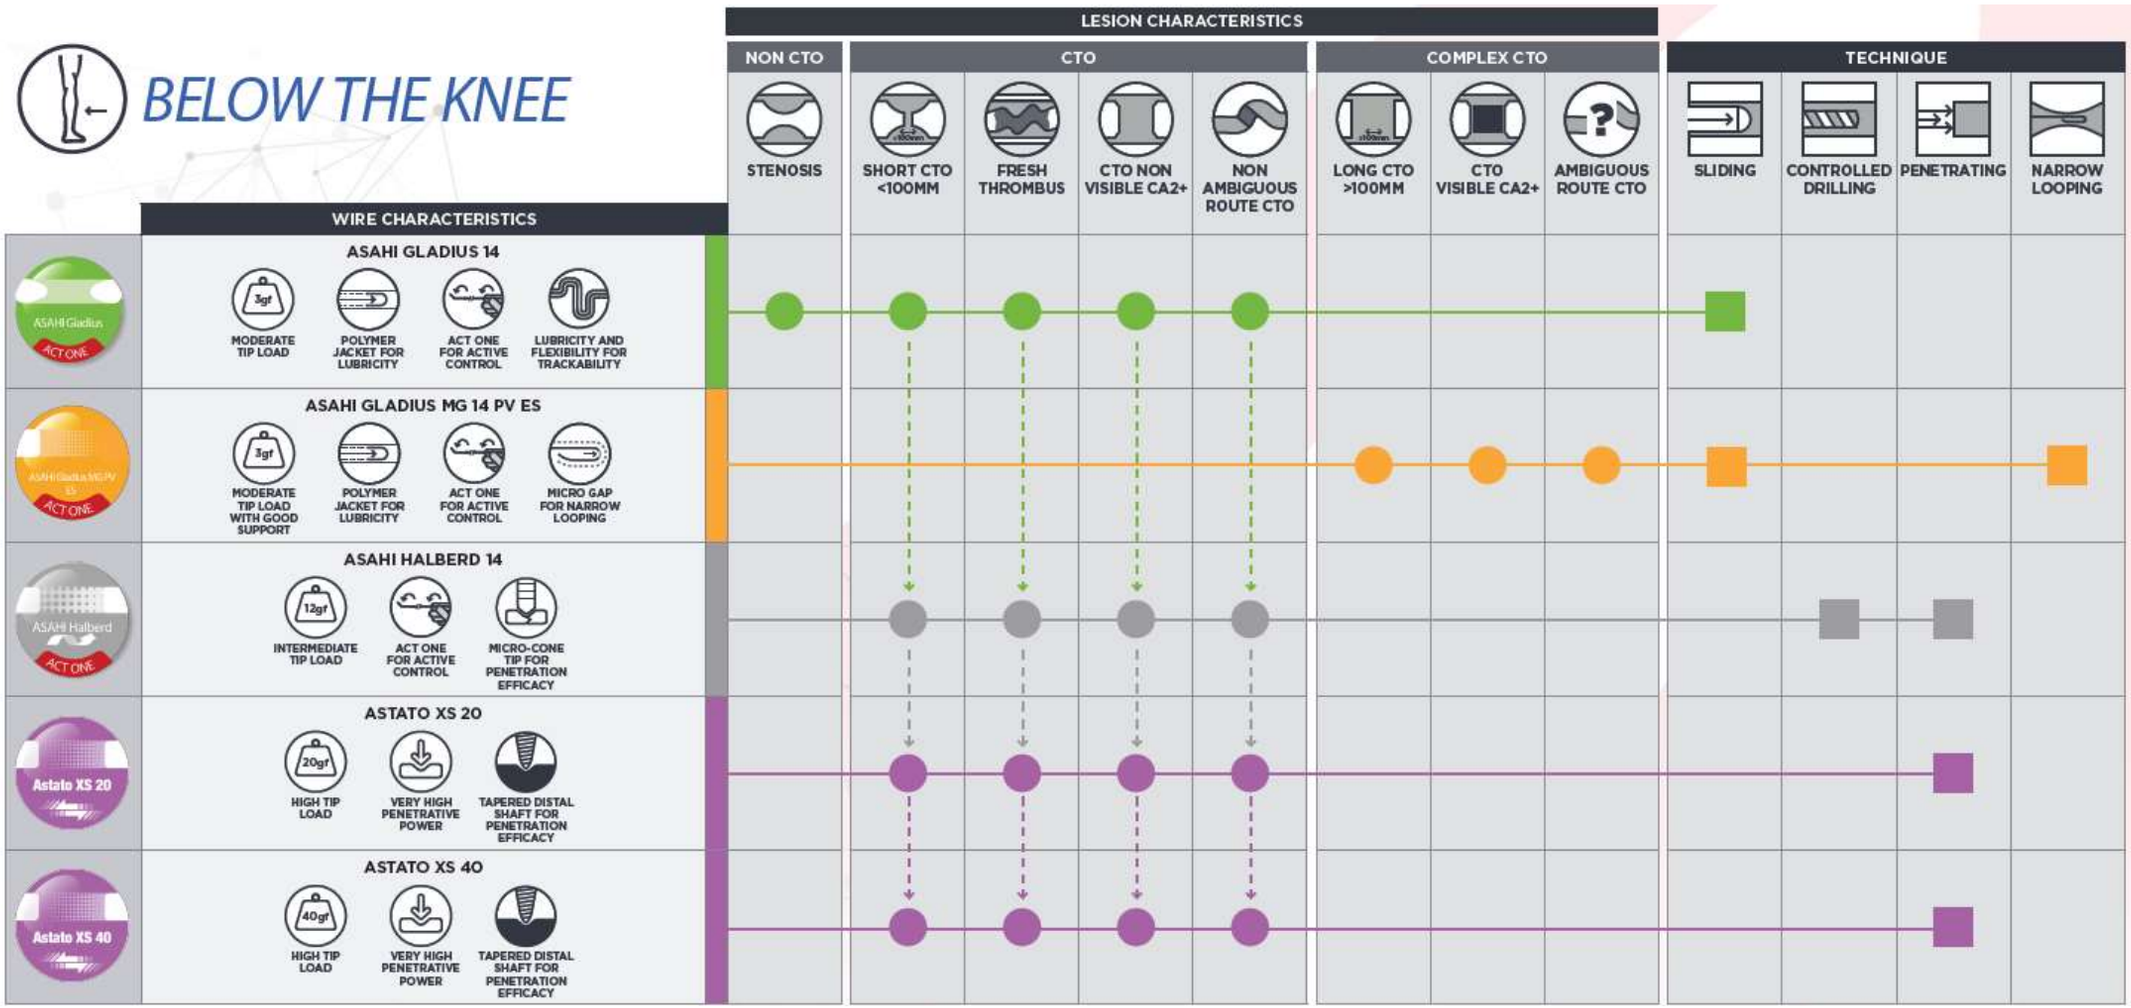

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide PTA 0.014”

Nome prodotto	Codice	Punta	Lunghezza	Punta Tip	Carico Tip
Regalia XS 1.0	PAGP140000	Dritta	180 cm	0.014"	1 g
	PAGP140300		300 cm		
ASAHI Gladius	PPW14R100S	Dritta	200 cm	0.014"	3 g
	PPW14R200S		235 cm		
	PPW14R300S		300 cm		
	PPW14R100P	Preformata	200 cm	0.014"	3 g
	PPW14R200P		235 cm		
	PPW14R300P		300 cm		
ASAHI Gladius MG 14 PV	PP14R003P	Preformata	190 cm	0.014"	3 g
	PP14R203P		235 cm		
	PP14R303P		300 cm		
ASAHI Gladius MG 14 PV ES	PP14R004P	Preformata	190 cm	0.014"	3 g
	PP14R204P		235 cm		
	PP14R304P		300 cm		
ASAHI Halberd	PHW14R101S	Dritta	200 cm	0.014"	12 g
	PHW14R201S		235 cm		
	PHW14R301S		300 cm		
	PHW14R101P	Preformata	200 cm	0.014"	12 g
	PHW14R201P		235 cm		
	PHW14R301P		300 cm		
Astato XS 20	PAGH143092	Dritta	180 cm	0.008”	20 g
	PAGH143392		300 cm		
Astato XS 40	PAGHW143094	Dritta	200 cm	0.009”	40 g
	PAGHW143394		300 cm		

*Una confezione di guide contiene 5 pz (valido per tutte le guide)

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

ASAHI Silverway

Guida 0.035"

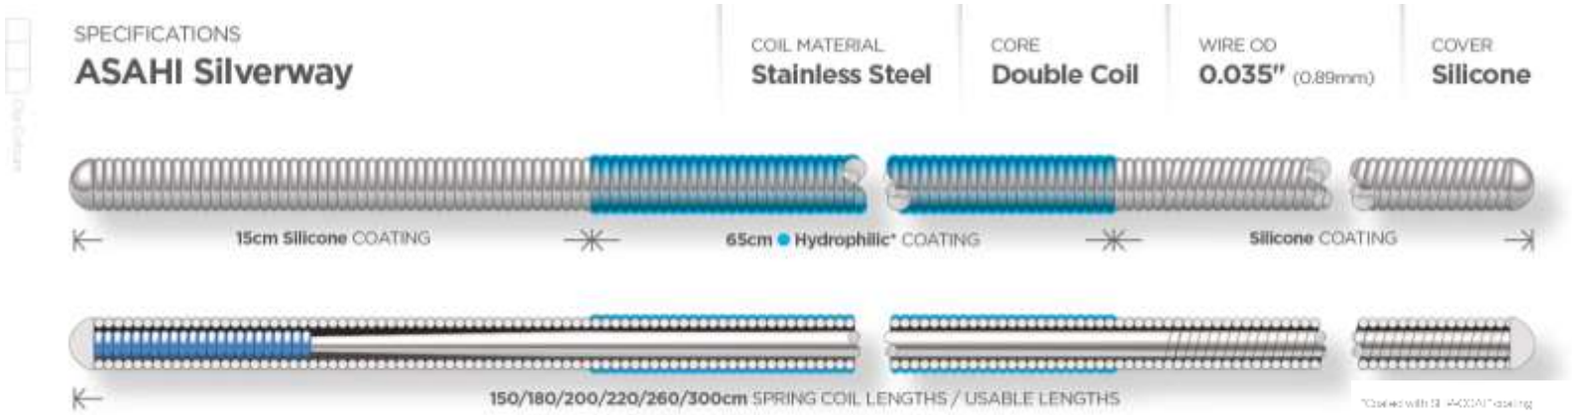

3 tecnologie per aumentare sicurezza e manovrabilità della guida

Struttura doppio coil



Struttura ACT ONE

Coating ibrido dello shaft

Idrofobo-idrofilo-idrofobo
15 cm - 65 cm - 70 cm ÷ 220 cm

Tip shape

Angolata *J 1.5 mm* *J 3.0 mm*

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SA0035N15S	Angolata	150 cm
SA0035N18S	Angolata	180 cm
SA0035N20S	Angolata	200 cm
SA0035N22S	Angolata	220 cm
SA0035N26S	Angolata	260 cm
SA0035N30S	Angolata	300 cm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SJ1535N15S	J 1.5 mm	150 cm
SJ1535N18S	J 1.5 mm	180 cm
SJ1535N20S	J 1.5 mm	200 cm
SJ1535N22S	J 1.5 mm	220 cm
SJ1535N26S	J 1.5 mm	260 cm
SJ1535N30S	J 1.5 mm	300 cm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SJ3035N15S	J 3.0 mm	150 cm
SJ3035N18S	J 3.0 mm	180 cm
SJ3035N20S	J 3.0 mm	200 cm
SJ3035N22S	J 3.0 mm	220 cm
SJ3035N26S	J 3.0 mm	260 cm
SJ3035N30S	J 3.0 mm	300 cm

*Una confezione di guide contiene 5 pz

GoBack Catheter

Catetere da crossing / Sistema di rientro

GoBack Catheter è un dispositivo da utilizzare con filo guida manovrabile per accedere a regioni del sistema vascolare periferico come catetere da crossing o come sistema di rientro da approcci subintimali.

Un unico dispositivo per

- ✓ approccio anterogrado, retrogrado e cross-over
- ✓ applicazioni arteriose e venose (ATK, BTK)
- ✓ intraluminale e subintimale

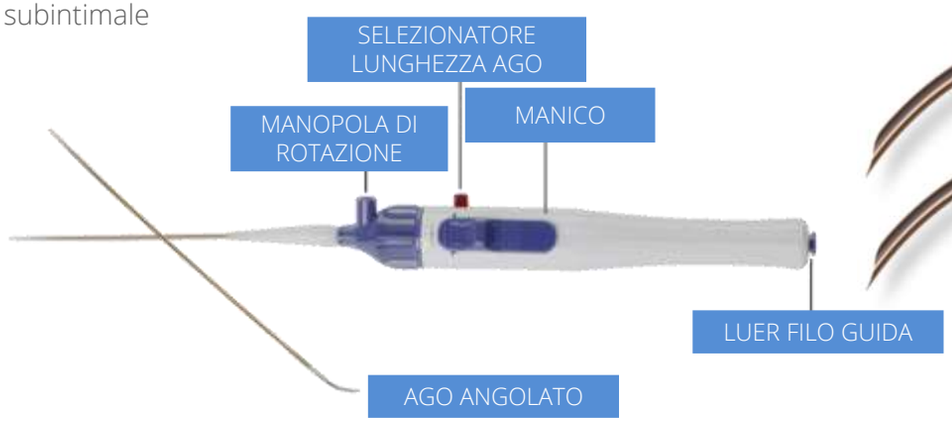

Nome Prodotto	Codice	Lunghezza	Diametro esterno Shaft	Compatibilità guida	Compatibilità introduttore
GoBack Cat. 2.9 Fr	GB 603 014P 120L	120 cm	0.96 mm	0.014″	5 Fr per Cross-Over, 2.9 Fr per Anterogrado/Retrogrado
	GB 603 014P 80L	80 cm	0.96 mm	0.014″	5 Fr per Cross-Over, 2.9 Fr per Anterogrado/Retrogrado
GoBack Cat. 4 Fr	GB 600 018P 120L	120 cm	1.4 mm	0.018″	6 Fr per Cross-Over, 4 Fr per Anterogrado/Retrogrado
	GB 600 018P 80L	80 cm	1.4 mm	0.018″	6 Fr per Cross-Over, 4 Fr per Anterogrado/Retrogrado

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Sheathless PV

Catetere Guida PTA

Caratteristiche principali

- ✓ Minima invasività (utilizzabile senza introduttore)
- ✓ Il coating idrofilo e la struttura a guide intrecciate permettono di utilizzare al meglio la tecnica del crossover fornendo maggiore navigabilità e supporto
- ✓ Lume interno maggiore a parità di diametro per un più facile passaggio dei devices

Forma	Codice	Catetere Guida Lunghezza	Dilatatore Lunghezza
Dritta	W8ST00-0-V055	55 cm	60 cm
	W8ST00-0-V090	90 cm	95 cm
	W8ST00-0-V120	120 cm	125 cm
RDC	W8RD00-0-V055	55 cm	60 cm
Angolata 45°	W8AN45-0-V055	55 cm	60 cm
	W8AN45-0-V090	90 cm	95 cm
	W8AN45-0-V120	120 cm	125 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Chikai V

Guida 0.014” per Embolizzazioni vascolari

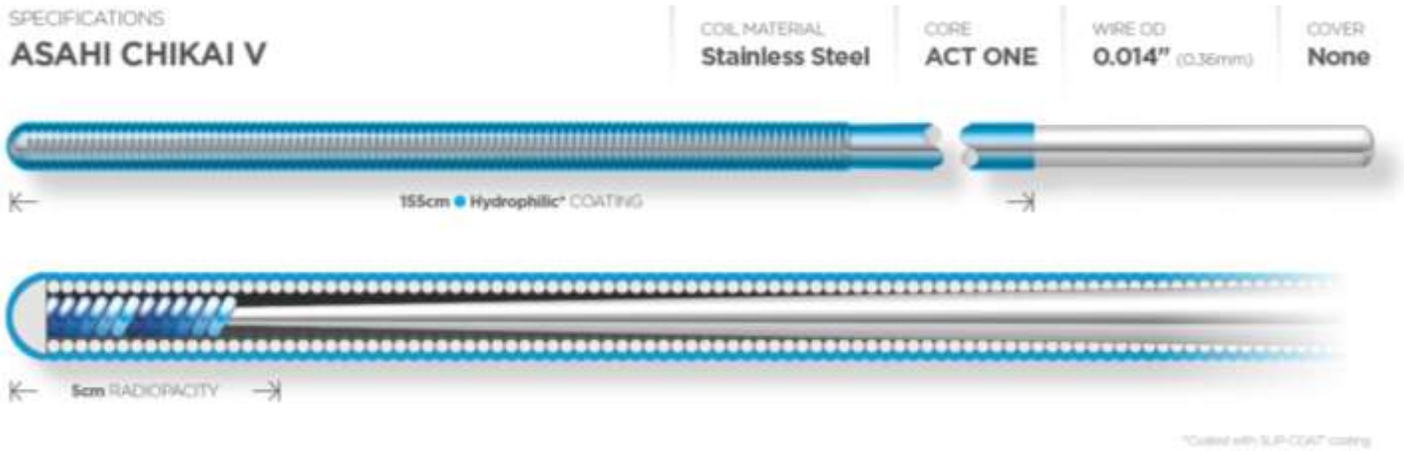

Caratteristiche principali

- ✓ Elevata risposta alla torsione (1:1)
- ✓ Mantenimento della forma della punta per tutta la procedura
- ✓ Alta capacità di scorrimento nei vasi

Codice	Lunghezza	Diametro	Punta Tip	Radiopacità	Coil	Lunghezza Idrofila	Punta
WCKV165-14	165 cm	0.014"	0.014"	5 cm	30 cm	155 cm	Dritta

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Meister

Guida 0.016” per Embolizzazioni vascolari

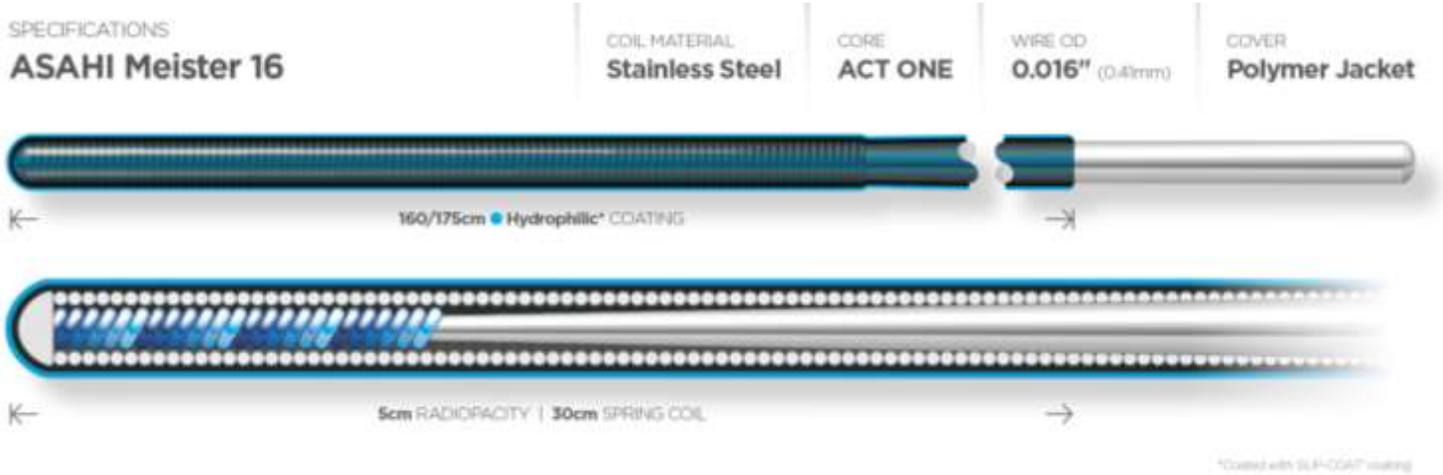

Caratteristiche principali

- ✓ Elevata risposta alla torsione (1:1)
- ✓ Mantenimento della forma della punta per tutta la procedura
- ✓ Alta capacità di scorrimento nei vasi

Codice	Punta	Lunghezza	Diametro	Punta Tip	Radiopacità	Coil	Lunghezza Idrofila
WAMS-165-1645	45°	165 cm	0.016"	0.016"	5 cm	30 cm	160 cm
WAMS-180-1645	45°	180 cm	0.016"	0.016"	5 cm	30 cm	175 cm
WAMS-165-16WA	Doppio angolo	165 cm	0.016"	0.016"	5 cm	30 cm	160 cm
WAMS-180-16WA	Doppio angolo	180 cm	0.016"	0.016"	5 cm	30 cm	175 cm
WAMS-165-16ST	Round curve	165 cm	0.016"	0.016"	5 cm	30 cm	160 cm
WAMS-180-16ST	Round curve	180 cm	0.016"	0.016"	5 cm	30 cm	175 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Parkway Soft

Microcatere per Embolizzazioni vascolari superselettive

Caratteristiche principali

- ✓ Struttura intrecciata in tungsteno che rende il catetere visibile, resistente al kinking e supportivo
- ✓ Rivestimento interno che garantisce un eccellente scorrimento all'interno dei device e del materiale embolico
- ✓ Coating idrofilo che permette un'alta capacità di scorrimento nei vasi
- ✓ Mantenimento della forma della punta per tutta la procedura

Codice	Lunghezza Usabile	Lunghezza	Ø esterno distale/ prossim.	Ø interno	Massima guida	Rivestimento idrofilo	Punta	Max Pressione
WMST105-18PWSF	105 cm	112 cm	0.63 mm (1.9 Fr) 0.94 mm (2.8 Fr)	0.55 mm (0.022")	0.46 mm (0.018")	65 cm	Dritta	6895 kPa 1000 psi
WMST125-18PWSF	125 cm	132 cm				65 cm		
WMST150-18PWSF	150 cm	157 cm				100 cm		
WMST45A-18PWSSF	105 cm	112 cm				65 cm	Angolata 45°	
WMST45A-18PWSF	125 cm	132 cm				65 cm		

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Parkway HF

Microcatere per Embolizzazioni vascolari ad alto flusso

Caratteristiche principali

- ✓ Struttura intrecciata in tungsteno che rende il catetere visibile, resistente al kinking e supportivo
- ✓ Rivestimento interno che garantisce un eccellente scorrimento all'interno dei device e del materiale embolico
- ✓ Coating idrofilo che permette un'alta capacità di scorrimento nei vasi
- ✓ Mantenimento della forma della punta per tutta la procedura

Codice	Lunghezza Utilizzabile	Lunghezza	Ø esterno		Ø interno	Massima guida	Rivestimento Idrofilo	Max Pressione
			distale	prossimale				
WMST105-27HF	105 cm	112 cm	0.88 mm (2.6 Fr)	0.93 mm (2.8 Fr)	0.69 mm (0.027")	0.53 mm (0.021")	65 cm	6895 kPa 1000 psi
WMST125-27HF	125 cm	132 cm					65 cm	
WMST150-27HF	150 cm	157 cm					100 cm	

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Tellus

Microcatere per Embolizzazioni vascolari superselettive

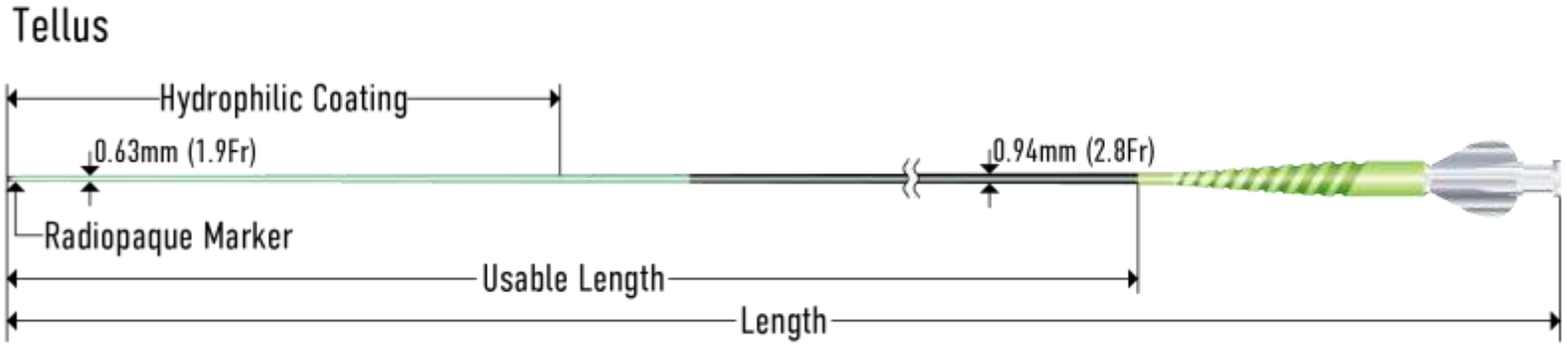

Caratteristiche principali

- ✓ Struttura intrecciata in tungsteno che rende il catetere visibile, resistente al kinking e supportivo
- ✓ Rivestimento interno che garantisce un eccellente scorrimento all'interno dei device e del materiale embolico
- ✓ Coating idrofilo che permette un'alta capacità di scorrimento nei vasi
- ✓ Mantenimento della forma della punta per tutta la procedura

Codice	Lunghezza utilizzabile	Lunghezza	Diametro esterno		Ø interno	Massima guida	Rivestimento idrofilo	Punta	Max Pressione
			distale	prossimale					
TLS105-16S	105 cm	112 cm	0.63 mm (1.9 Fr)	0.94 mm (2.8 Fr)	0.64 mm (0.025")	0.41 mm (0.016")	65 cm	Dritta	6895 kPa 1000 psi
TLS125-16S	125 cm	132 cm					65 cm	Dritta	
TLS150-16S	150 cm	157 cm					100 cm	Dritta	
TLS105-16AS	105 cm	112 cm					65 cm	Angolata	
TLS125-16AS	125 cm	132 cm					65 cm	Angolata	
TLS150-16AS	150 cm	157 cm					100 cm	Angolata	

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Veloute

Microcatere per Embolizzazioni vascolari ultraselettive

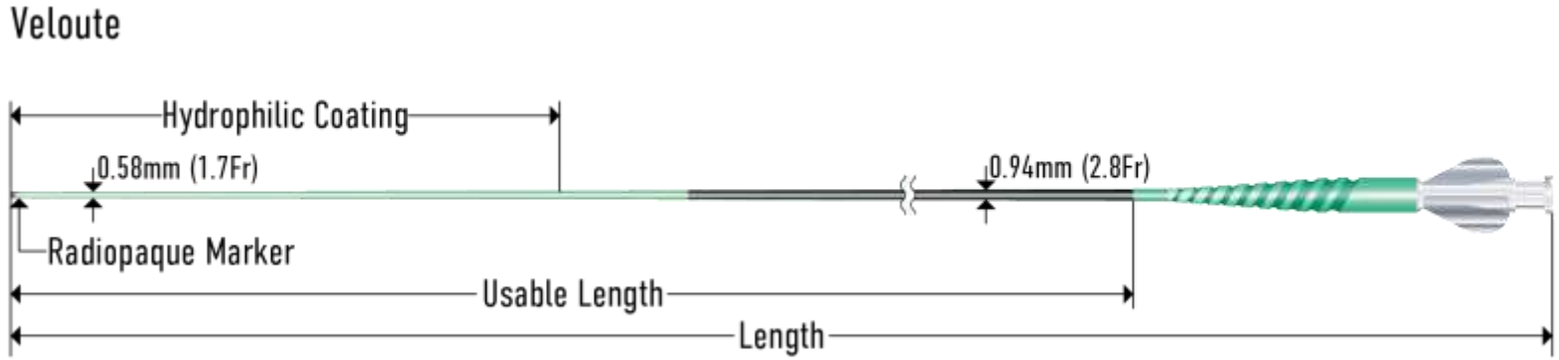

Caratteristiche principali

- ✓ Struttura intrecciata in tungsteno che rende il catetere visibile, resistente al kinking e supportivo
- ✓ Rivestimento interno che garantisce un eccellente scorrimento all'interno dei device e del materiale embolico
- ✓ Coating idrofilo che permette un'alta capacità di scorrimento nei vasi
- ✓ Mantenimento della forma della punta per tutta la procedura

Codice	Lunghezza utilizzabile	Lunghezza	Diametro esterno		Ø interno	Massima guida	Rivestimento idrofilo	Punta	Max Pressione
			distale	prossimale					
VEL105-16S	105 cm	112 cm	0.58 mm (1.7 Fr)	0.94 mm (2.8 Fr)	0.59 mm (0.023")	0.41 mm (0.016")	65 cm	Dritta	6895 kPa 1000 psi
VEL125-16S	125 cm	132 cm					65 cm	Dritta	
VEL150-16S	150 cm	157 cm					100 cm	Dritta	
VEL105-16AS	105 cm	112 cm					65 cm	Angolata	
VEL125-16AS	125 cm	132 cm					65 cm	Angolata	
VEL150-16AS	150 cm	157 cm					100 cm	Angolata	

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Impede / Impede-FX

Plug periferico per Embolizzazioni vascolari

IMPEDE™ / IMPEDE™-FX / IMPEDE™-FX RAPID FILL è indicato per il riempimento, l'ostruzione del vaso e la riduzione della velocità del flusso ematico nella vascolarizzazione periferica.

IMPEDE™

IMPEDE™ - FX

Caratteristiche principali

- ✓ Plug in schiuma di polimeri a memoria di forma (SMP, Shape Memory Polymer) poroso e autoespandibile
- ✓ Elevata conformabilità ai vasi e minima forza radiale
- ✓ Materiale radiotrasparente che riduce gli artefatti
- ✓ Disponibile con (Impede™) o senza spirale di ancoraggio (Impede™-FX) in Nitinol e platino totalmente radiopaca
- ✓ Marker a banda prossimale
- ✓ Espansione completa del plug in 5/10 min

Codice	Diametro del vaso consigliato	Diametro del marker prossimale	Plug SMP Ø espanso	Diametro spirale di ancoraggio	Lunghezza del plug SMP	Catetere consigliato – I.D.	
						Minimo	Massimo
IMP-05	2-5 mm	0.032" (081 mm)	6 mm	7 mm	10 mm	0.038" (1.01 mm)	0.057" (1.45 mm)
IMP-07	4-7 mm	0.046" (1.17 mm)	8 mm	9 mm	10 mm	0.055" (1.40 mm)	0.071" (1.80 mm)
IMP-10	6-10 mm	0.065" (1.65 mm)	12 mm	15 mm	15 mm	0.070" (1.78 mm)	0.090" (2.29 mm)

Codice	Diametro del marker prossimale	Diametro Plug SMP		Lunghezza del plug SMP	Catetere consigliato – I.D.	
		Crimpato	Espanso		Minimo	Massimo
IMP-FX-06	0.032" (0.81 mm)	0.8 mm	6 mm	10 mm	0.038" (1.01 mm)	0.057" (1.45 mm)
IMP-FX-08	0.046" (1.17 mm)	1.2 mm	8 mm	10 mm	0.055" (1.40 mm)	0.071" (1.80 mm)
IMP-FX-12	0.065" (1.65 mm)	1.7 mm	12 mm	15 mm	0.070" (1.78 mm)	0.090" (2.29 mm)
IMP-FX12X5	0.065" (1.65 mm)	1.7 mm	12 mm	15 mm	0.070" (1.78 mm)	0.090" (2.29 mm)

* Il prodotto è confezionato singolarmente

DuraSheath

Introduttore armato

DuraSheath è un introduttore armato per procedure endovascolari che consente una facile e sicura introduzione di dispositivi diagnostici e terapeutici, associata ad un'ottima navigazione e visibilità.

Caratteristiche principali

- ✓ Introduttore in poliuretano rinforzato con acciaio inossidabile, dotato di dilatatore
- ✓ Elevata resistenza al kinking e all'ovalizzazione del lume interno
- ✓ Rivestimento lume esterno idrofobico (fino a 15 cm dalla punta distale)
- ✓ Rivestimento lume interno in PTFE
- ✓ Valvola emostatica con stopcock a 3 vie e distaccabile
- ✓ Dilatatore con "Snap-fit" per un inserzione semplice e sicura
- ✓ Ottima visibilità grazie al marker radiopaco in platino iridio
- ✓ Diametri da 4 Fr a 8 Fr e lunghezze da 15 a 130 cm
- ✓ Disponibile in versione Firm, con maggior rigidezza e supporto

DuraSheath

Introduttore armato

Versione Regular

Codice prodotto	Diametro	Lunghezza	Punta	Compatibilità max GW - dilatatore	Diametro interno minimo
FG-04015	4 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	1.60 mm/ 0.063"
FG-04045	4 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-04060	4 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-04090	4 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-05015	5 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045	5 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05060	5 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05090	5 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-06015	6 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045	6 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06060	6 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06090	6 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-07015	7 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045	7 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07060	7 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07090	7 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-08015	8 Fr	15 cm	Dritta	0.035" & 0.018"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08045	8 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08060	8 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08090	8 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"

Versione Firm

Codice prodotto	Diametro	Lunghezza	Punta	Compatibilità max GW - dilatatore	Diametro interno minimo
FG-04130-F	4 Fr	130 cm	Dritta	0.035"	1.60 mm/ 0.063"
FG-05045-F	5 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05060-F	5 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05090-F	5 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	1.92 mm/ 0.075"

Codice prodotto	Diametro	Lunghezza	Punta	Compatibilità max GW - dilatatore	Diametro interno minimo
FG-06015-F	6 Fr	15 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F	6 Fr	45 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06060-F	6 Fr	60 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06090-F	6 Fr	90 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06130-F	6 Fr	130 cm	Dritta	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-07045-F	7 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07060-F	7 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07090-F	7 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-08045-F	8 Fr	45 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08060-F	8 Fr	60 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-08090-F	8 Fr	90 cm	Dritta	0.038"	2.88 mm/ 0.113"
FG-05045-F-MP	5 Fr	45 cm	Multipurpose	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045-F-LIMA	5 Fr	45 cm	Left Int. Mammary Artery	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045-F-RDC	5 Fr	45 cm	Renal Double Curve	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05045-F-HS	5 Fr	45 cm	Hockey Stick	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-05090-F-MP	5 Fr	90 cm	Multipurpose	0.035"	1.92 mm/ 0.075"
FG-06045-F-MP	6 Fr	45 cm	Multipurpose	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F-LIMA	6 Fr	45 cm	Left Int. Mammary Artery	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F-RDC	6 Fr	45 cm	Renal Double Curve	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06045-F-HS	6 Fr	45 cm	Hockey Stick	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-06090-F-MP	6 Fr	90 cm	Multipurpose	0.035"	2.25 mm/ 0.088"
FG-07045-F-MP	7 Fr	45 cm	Multipurpose	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045-F-LIMA	7 Fr	45 cm	Left Int. Mammary Artery	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045-F-RDC	7 Fr	45 cm	Renal Double Curve	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07045-F-HS	7 Fr	45 cm	Hockey Stick	0.038"	2.55 mm/ 0.100"
FG-07090-F-MP	7 Fr	90 cm	Multipurpose	0.038"	2.55 mm/ 0.100"

* Una confezione contiene 5 introduttori

NEUROVASCOLARE

KARDIA
ASAHI INTECC Group

Guide Neurovascolari

Caratteristiche generali

Tecnologia doppio coil intrecciato

Alcune guide hanno la caratteristica unica di possedere una struttura doppio coil nella parte distale della guida che permette:

- ✓ Il mantenimento della forma impostata alla punta in qualsiasi situazione di stress e per tempi molto lunghi delle procedure complesse
- ✓ Un'eccellente navigabilità in anatomie severe grazie all'ottimo controllo di torsione
- ✓ Un carico leggero della punta garantendo un'azione non traumatica sulle pareti dei vasi

Spring coil esterno

Joint-less spring coil

Il coil nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio dall'acciaio al platino radiopaco in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.
Questo permette un'ottima scorrevolezza di altri devices sulla guida e di mantenere l'eccellente controllo della torsione della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale)

Core to tip design

Il core è costituito da un elemento unico che va dal tip fino alla parte prossimale della guida, permettendo di avere un elevato controllo di torsione e un ottimo feedback tattile

Asahi Chikai Family

Guide Neurovascolari

ASAHI CHIKAI

ASAHI CHIKAI

- Diametro della guida: 0.014″
- Lunghezze totali: 200 cm e 300 cm
- Lunghezza coil: 30 cm – coating idrofilo 170 cm
- Porzione distale radiopaca: 5 cm

ASAHI CHIKAI 10

ASAHI CHIKAI 10

- Diametro della guida: 0.010″
- Lunghezze totali: 200 cm e 300 cm
- Lunghezza coil: 9.5 cm – coating idrofilo 170 cm
- Porzione distale radiopaca: 3 cm

- ✓ DOPPIO COIL: eccezionale risposta alla torsione nelle anatomie tortuose
- ✓ Ottima navigazione nelle anatomie distali
- ✓ Il rivestimento idrofilo garantisce un alto scorrimento dei microcateteri
- ✓ Ottimo bilanciamento tra la flessibilità della punta e supporto dei microcateteri
- ✓ La persistenza della forma impostata permette la precisa selezione dei vasi per il corretto posizionamento del microcatetere

Asahi Chikai Family

Guide Neurovascolari

ASAHI CHIKAI 008

- ✓ La persistenza della forma impostata permette la precisa selezione dei vasi per il corretto posizionamento del microcatetere
- ✓ DOPPIO COIL: l'alta risposta alla torsione consente di navigare in vasi tortuosi e ingaggiare i rami selezionati
- ✓ Indicata per l'utilizzo con cateteri "flusso dipendenti"

- Diametro della guida: 0.010"
- Diametro del tip: 0.008"
- Lunghezze totali: 200 cm
- Lunghezza coil: 9 cm – coating idrofilo 180 cm
- Porzione distale radiopaca: 9 cm

ASAHI CHIKAI Black – ASAHI CHIKAI Black 14 Soft tip

- ✓ ASAHI CHIKAI black è progettata per un uso di routine nelle procedure interventistiche neuroradiologiche
- ✓ Il rivestimento polimerico e idrofilo minimizza la frizione tra la guida e la parete interna del microcatetere
- ✓ Il doppio coil nella parte distale garantisce il mantenimento di forma della punta pre-formata ed un'elevata risposta alla torsione

- Diametro della guida: 0.014"
- Lunghezze totali: 200 cm
- Lunghezza coil: 30 cm – rivestimento polimerico 150 cm + coating idrofilo 170 cm
- Porzione distale radiopaca: 3 cm

Tip shape	Angolo 90° Altezza 4 mm	Angolo 25° Altezza 2 mm

Asahi Chikai Family

Guide Neurovascolari

ASAHI CHIKAI Black 18 – ASAHI CHIKAI Black 18 Soft Tip

- ✓ RASTREMATURA INVERSA: shaft prossimale 0.014" e coil 0,018"
- ✓ DOPPIO COIL: eccezionale risposta alla torsione nelle anatomie tortuose
- ✓ Elevato supporto per portare microcateteri a largo diametro interno
- ✓ Fluido scorrimento dei microcateteri
- ✓ Minor tolleranza tra il diametro interno del microcatetere e il diametro della guida minimizzando l'effetto cornice (ledge effect)
- ✓ Il rivestimento polimerico e idrofilo minimizza la frizione tra la guida e la parete interna del microcatetere

- Diametro della guida: 0.014"
- Diametro del tip: 0.016" / 0.018"
- Lunghezze totali: 200 cm
- Lunghezza coil: 34 cm – rivestimento polimerico 150 cm + coating idrofilo 170 cm
- Porzione distale radiopaca: 5 cm

Tip shape		Angolo 25° Altezza 2 mm

Asahi Chikai Family

Guide Neurovascolari

ASAHI CHIKAI X 010

- ✓ ASAHI CHIKAI X 010 è progettata per procedure di embolizzazione MAV e FAVD
- ✓ Il rivestimento polimerico e idrofilo minimizza la frizione tra la guida e la parete interna del microcatetere
- ✓ Unica guida della famiglia Chikai a non essere dotata di doppio coil nella porzione distale
- ✓ Il corpo a sezione quadrata (SQUARE CORE) distale garantisce il mantenimento della forma della punta pre-formata e un'elevata risposta alla torsione

- Diametro della guida: 0.010"
- Lunghezze totali: 200 cm
- Lunghezza coil: 16 cm – rivestimento polimerico 150 cm + coating idrofilo 180 cm
- Porzione distale radiopaca: 16 cm

NEW SQUARE CORE

Round core
(Asahi Chikai Family)

Square core
(Asahi Chikai X 010)

Asahi Chikai Family

Guide Neurovascolari

Nome Prodotto	Codice	Forma Tip	Lunghezza	Diametro	Punta Tip	Radiopacità	Coil	Lungh. Idrofila
Asahi Chikai	WAIN-CKI-200	Dritta	200 cm	0.014"	0.014"	5 cm	30 cm	170 cm
	WAIN-CKI-200-RC	Angolata	200 cm	0.014"	0.014"	5 cm	30 cm	170 cm
	WAIN-CKI-300	Dritta	300 cm	0.014"	0.014"	5 cm	30 cm	170 cm
	WAIN-CKI-300-RC	Angolata	300 cm	0.014"	0.014"	5 cm	30 cm	170 cm
Asahi Chikai 10	WAIN-CKI-10-200	Dritta	200 cm	0.010"	0.010"	3 cm	9.5 cm	170 cm
	WAIN-CKI-10-300	Dritta	300 cm	0.010"	0.010"	3 cm	9.5 cm	170 cm
Asahi Chikai X 010	AIN-CKX-10-200-R	25° preformata	200 cm	0.010"	0.010"	16 cm	16 cm	180 cm
Asahi Chikai 008	WAIN-CKI-008-200	Dritta	200 cm	0.010"	0.008"	9 cm	9 cm	180 cm
ASAHI CHIKAI Black	WAIN-CKI-200-BS	25° preformata	200 cm	0.014"	0.014"	3 cm	30 cm	170 cm
	WAIN-CKI-200-BA	90° preformata	200 cm	0.014"	0.014"	3 cm	30 cm	170 cm
ASAHI CHIKAI Black 14 Soft Tip	AIN-CKI-200-B-SFT	25° preformata	200 cm	0.014"	0.014"	3 cm	30 cm	170 cm
ASAHI CHIKAI Black 18	WAIN-CKI-18-200-BS	25° preformata	200 cm	0.014"	0.018"	5 cm	34 cm	170 cm
ASAHI CHIKAI Black 18 Soft Tip	AIN-CKI-18-200-SFT	25° preformata	200 cm	0.014"	0.018"	5 cm	34 cm	170 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Asahi Silverway

Guida 0.035”

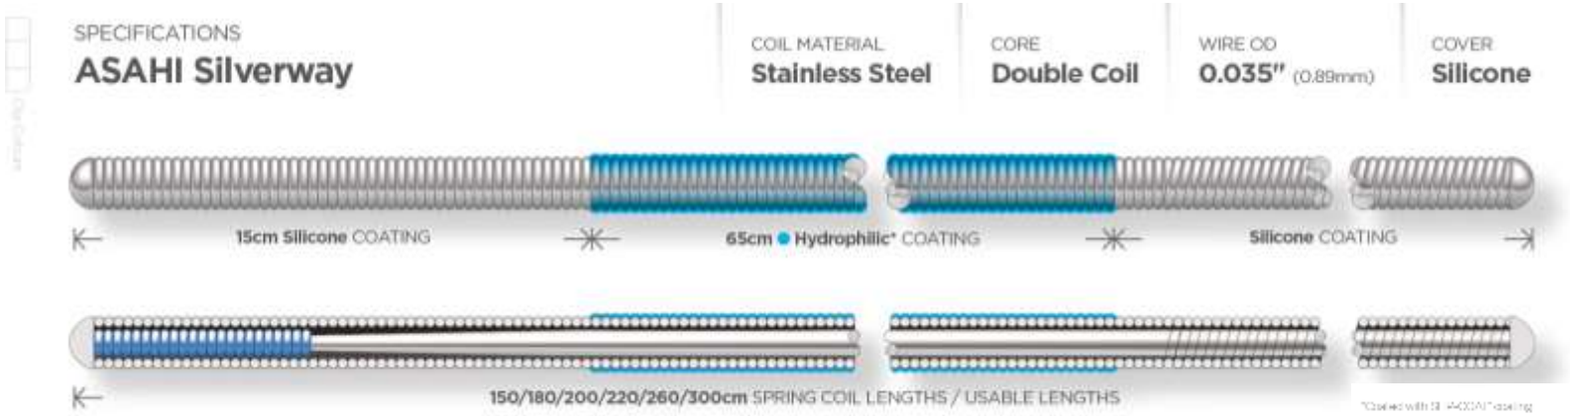

3 tecnologie per aumentare sicurezza e manovrabilità della guida

Struttura doppio coil



Struttura ACT ONE

Coating ibrido dello shaft

Idrofobo-idrofilo-idrofobo
15 cm - 65 cm - 70 cm ÷ 220 cm

Tip shape

Angolata

J 1.5 mm

J 3.0 mm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SA0035N15S	Angolata	150 cm
SA0035N18S	Angolata	180 cm
SA0035N20S	Angolata	200 cm
SA0035N22S	Angolata	220 cm
SA0035N26S	Angolata	260 cm
SA0035N30S	Angolata	300 cm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SJ1535N15S	J 1.5 mm	150 cm
SJ1535N18S	J 1.5 mm	180 cm
SJ1535N20S	J 1.5 mm	200 cm
SJ1535N22S	J 1.5 mm	220 cm
SJ1535N26S	J 1.5 mm	260 cm
SJ1535N30S	J 1.5 mm	300 cm

Codice	Forma Tip	Lunghezza
SJ3035N15S	J 3.0 mm	150 cm
SJ3035N18S	J 3.0 mm	180 cm
SJ3035N20S	J 3.0 mm	200 cm
SJ3035N22S	J 3.0 mm	220 cm
SJ3035N26S	J 3.0 mm	260 cm
SJ3035N30S	J 3.0 mm	300 cm

*Una confezione di guide contiene 5 pz

ASAHI Fubuki Family

Cateteri Guida Neurovascolari

Caratteristiche principali

- ✓ Struttura costituita da un unico intreccio di diversi tipi di resine polimeriche rinforzate con acciaio inossidabile e tungsteno in grado di aumentarne la resistenza al kinking preservando l'integrità del lume
- ✓ Porzione morbida e flessile nella parte terminale dello stelo con riduzione del rischio di lesioni nel vaso
- ✓ Rivestimento idrofilo per agevolare la navigazione
- ✓ Rivestimento in PTFE del lume interno dello stelo per favorire lo scorrimento dei dispositivi
- ✓ Elevata visibilità grazie al materiale radiopaco utilizzato sullo stelo e all'indicatore in platino sull'estremità distale

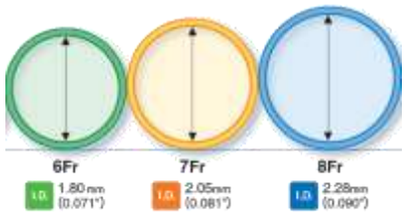

ASAHI Fubuki

Cateteri Guida Neurovascolari

Nome Prodotto	Codice	Forma Tip	Lunghezza Utilizzabile	Lunghezza Rivestimento Idrofilo
Asahi FUBUKI 6 Fr	WAIN-FBK-6A	Angolata	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6S	Dritta	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6A80	Angolata	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6S80	Dritta	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6AL	Angolata	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6SL	Dritta	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6A110	Angolata	110 cm	15 cm
	WAIN-FBK-6S110	Dritta	110 cm	15 cm
Asahi FUBUKI 7 Fr	WAIN-FBK-7A	Angolata	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7S	Dritta	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7A80	Angolata	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7S80	Dritta	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7AL	Angolata	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7SL	Dritta	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7A110	Angolata	110 cm	15 cm
	WAIN-FBK-7S110	Dritta	110 cm	15 cm
Asahi FUBUKI 8 Fr	WAIN-FBK-8S	Dritta	90 cm	5 cm
	WAIN-FBK-8S80	Dritta	80 cm	5 cm
	WAIN-FBK-8SL	Dritta	100 cm	5 cm
	WAIN-FBK-8S110	Dritta	110 cm	5 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Fubuki Dilator KIT

Cateteri Guida Neurovascolari

Sistema **catetere guida con dilatatore**: minore invasività e riduzione dei tempi di chiusura dell'arteria.

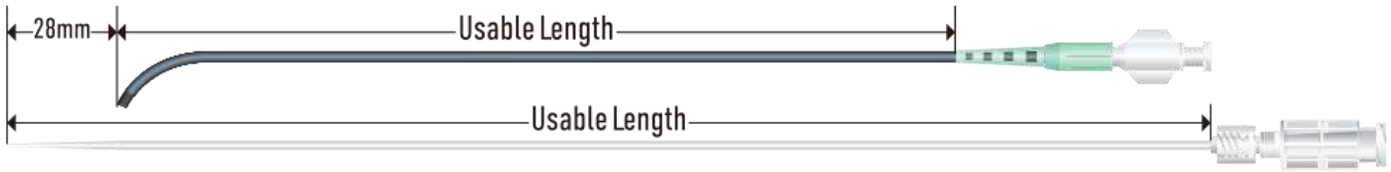

ASAHI FUBUKI (Sheath size)	I.D.	O.D.
4 Fr	1.80 mm / 0.071″	2.09 mm (6 Fr)
5 Fr	2.05 mm / 0.081″	2.40 mm (7 Fr)
6 Fr	2.28 mm / 0.090″	2.70 mm (8 Fr)

Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC

KARDIA
ASAHI INTECC Group

ASAHI Fubuki Dilator KIT

Cateteri Guida Neurovascolari

Nome Prodotto	Codice	Forma Tip	Lunghezza Utilizzabile	Lunghezza Rivestimento Idrofilo
Asahi FUBUKI Dilator KIT 4 Fr	WAIN-FBK-4AD	Angolata	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4SD	Dritta	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4AD80	Angolata	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4SD80	Dritta	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4ADL	Angolata	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4SDL	Dritta	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4AD110	Angolata	110 cm	15 cm
	WAIN-FBK-4SD110	Dritta	110 cm	15 cm
Asahi FUBUKI Dilator KIT 5 Fr	WAIN-FBK-5AD	Angolata	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5SD	Dritta	90 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5AD80	Angolata	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5SD80	Dritta	80 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5ADL	Angolata	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5SDL	Dritta	100 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5AD110	Angolata	110 cm	15 cm
	WAIN-FBK-5SD110	Dritta	110 cm	15 cm
Asahi FUBUKI Dilator KIT 6 Fr	WAIN-FBK-6SD	Dritta	90 cm	5 cm
	WAIN-FBK-6SD80	Dritta	80 cm	5 cm
	WAIN-FBK-6SDL	Dritta	100 cm	5 cm
	WAIN-FBK-6SD110	Dritta	110 cm	5 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

ASAHI Fubuki 043

Cateteri Guida Neurovascolari

ASAHI Fubuki 043 è un catetere intermedio di **4.2 Fr (diametro interno 0.043")** in grado di fornire **supporto distale** a microcateteri e dispositivi terapeutici nel sistema neurovascolare.

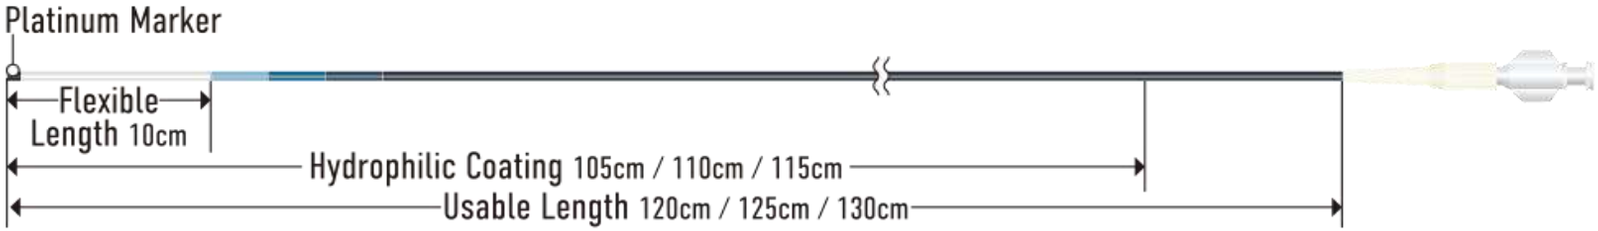

Codice	Forma Tip	Lunghezza Utilizzabile	Lunghezza Rivestimento Idrofilo
WAIN-FBK-4-120	Dritta	120 cm	105 cm
WAIN-FBK-4-125	Dritta	125 cm	110 cm
WAIN-FBK-4-130	Dritta	130 cm	115 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Comaneci

Mesh per Remodelling

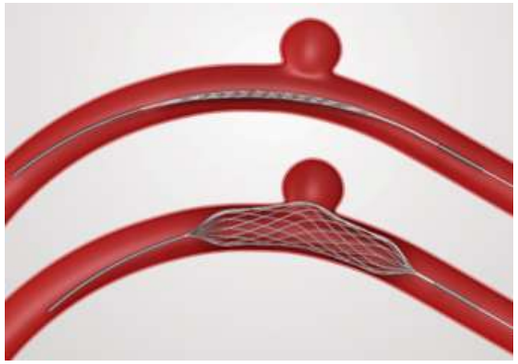

Caratteristiche principali

- ✓ Maglia in Nitinol totalmente radiopaca e recuperabile
- ✓ Completa adattabilità al colletto dell'aneurisma
- ✓ Controllo da parte dell'operatore del diametro e della forza radiale grazie al manipolo
- ✓ Compatibile con microcateteri da 0.021" e 0.017"
- ✓ Non necessita di terapia antipiastrinica post intervento
- ✓ Device non occlusivo
- ✓ Alternativa ottimale al pallone in molteplici applicazioni neuroradiologiche
- ✓ Certificato anche per il trattamento del vasospasmo

Nome Prodotto	Codice	Lunghezza maglia	Compatibilità microcatetere
COMANECI	ANPP3177	32 mm	0.021"
COMANECI PETIT	ANPP3188	24 mm	0.021"
COMANECI 17	ANPP3199	22 mm	0.017"

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Tigertriever

Stentretriever per Trombectomia Meccanica

Caratteristiche principali

- ✓ Maglia (mesh) radiopaca in Nitinol recuperabile
- ✓ Controllo del diametro e della forza radiale
- ✓ Riduzione dello stress sulla parete del vaso
- ✓ Riduzione del rischio di embolizzazione distale
- ✓ Compatibile con microcateteri da 0.021", da 0.017" e da 0.013" / 0.016"
- ✓ Indicato per vasi da 0,5 mm fino a 9,0 mm

Nome Prodotto	Codice	Lunghezza maglia	Compatibilità microcatetere
TIGERTRIEVER 13	TRPP3144	20.5 mm	0.013" / 0.016"
TIGERTRIEVER 17	TRPP3166	23 mm	0.017"
TIGERTRIEVER	TRPP3155	32 mm	0.021"
TIGERTRIEVER XL	TRPP3133	53 mm	0.021"

* Il prodotto è confezionato singolarmente

TrelliX – Embolic Coil System

Spirali per Embolizzazione

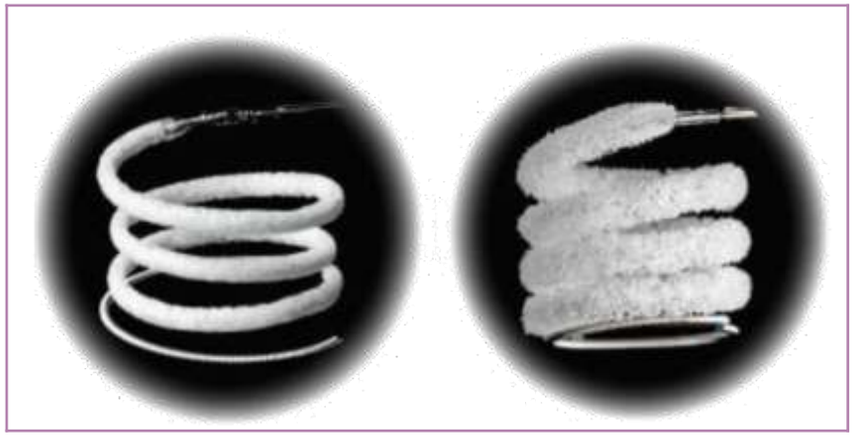

Caratteristiche principali

- ✓ Spirali in lega di platino e tungsteno
- ✓ Copertura con polimero a memoria di forma, poroso e autoespandibile
- ✓ Ad espansione completa, il polimero ha una forza radiale quasi nulla
- ✓ Riduzione dello stress sulla parete del vaso
- ✓ Elevata conformabilità all'anatomia del sito di rilascio
- ✓ Distacco elettrolitico

Codice	Diametro	Lunghezza
TCF-18-03-02	3 mm	2 cm
TCF-18-03-04	3 mm	4 cm
TCF-18-03-06	3 mm	6 cm
TCF-18-03-08	3 mm	8 cm
TCF-18-03-10	3 mm	10 cm
TCF-18-04-06	4 mm	6 cm
TCF-18-04-08	4 mm	8 cm
TCF-18-04-10	4 mm	10 cm
TCF-18-04-12	4 mm	12 cm
TCF-18-04-15	4 mm	15 cm
TCF-18-05-06	5 mm	6 cm
TCF-18-05-08	5 mm	8 cm
TCF-18-05-10	5 mm	10 cm
TCF-18-05-15	5 mm	15 cm
TCF-18-06-08	6 mm	8 cm
TCF-18-06-10	6 mm	10 cm
TCF-18-06-15	6 mm	15 cm
TCF-18-06-20	6 mm	20 cm

Codice	Diametro	Lunghezza
TCF-18-07-12	7 mm	12 cm
TCF-18-07-15	7 mm	15 cm
TCF-18-07-20	7 mm	20 cm
TCF-18-08-10	8 mm	10 cm
TCF-18-08-15	8 mm	15 cm
TCF-18-08-20	8 mm	20 cm
TCF-18-09-15	9 mm	15 cm
TCF-18-09-20	9 mm	20 cm
TCF-18-10-15	10 mm	15 cm
TCF-18-10-20	10 mm	20 cm
TCF-18-11-20	11 mm	20 cm
TCF-18-12-20	12 mm	20 cm
TCF-18-14-20	14 mm	20 cm
TCF-18-16-20	16 mm	20 cm

* Il prodotto è confezionato singolarmente

Nome prodotto	Codice
Dispositivo di controllo del distacco	TDC-1

* Una confezione contiene 5 pz

ACCESSORI

KARDIA
ASAHI INTECC Group

OKAY II

Connettore specifico per procedure complesse e CTO

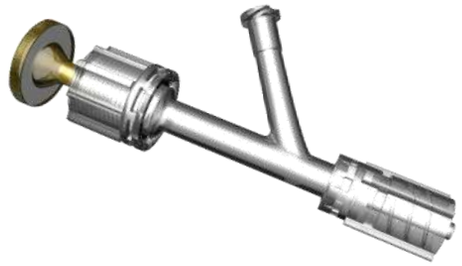

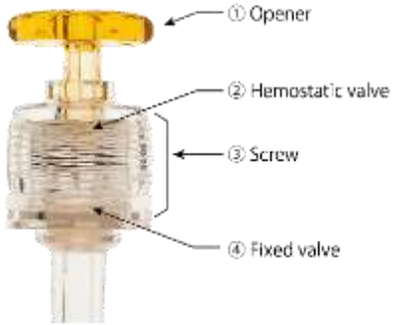

Caratteristiche principali

- ✓ Minimo sanguinamento
- ✓ Utilizzabile ad elevate pressioni
- ✓ Compatibile con procedure:
  - KBT – Bifuration Stenting
  - IVUS – OCT
  - Debulking Devices
- ✓ Numero di rotazioni per aprire/chiudere la valvola di fissaggio: 1.25 Giri pari a soli tre movimenti di rotazione

Nome Prodotto	Codice	Diametro Interno
TYPE OKAY II	YOK0A	10 Fr – 3.33 mm

* Una confezione contiene 5 pz

ADVANCED VASCULAR DYNAMICS
A Semler Technologies Company

KARDIA
ASAHI INTECC Group

CompressAR

Sistema di Compressione Femorale

Il CompressAR è il più semplice e preciso strumento di compressione post procedura dell'arteria femorale.

Riproduce fedelmente la pressione manuale senza la presenza costante del personale.

Il sistema è completamente regolabile e le diverse misure disponibili dei dischi sterili permettono il trattamento di pazienti normopeso e obesi.

L'ampia base posizionata sotto il materasso di una barella o di un letto e consente la compressione anche nella fase di trasporto del paziente.

CompressAR STRONG ARM

Nome Prodotto	Codice
COMPRESSAR MODEL 6000 STRONG Arm (per serie SuperComfort Disc)	160-0000-16
SUPERCONFORTDISC (Conf 12 Pz) Il più diffuso per pazienti normopeso	5303-00
JUMBO SUPERCONFORTDISC (Conf 12 Pz) Raccomandato per pazienti obesi	5305-00

ADVANCED VASCULAR DYNAMICS
A Semler Technologies Company

KARDIA
ASAHI INTECC Group

RadAR

Sistema di Compressione Radiale

RadAR è un sistema monouso indicato per la chiusura dell'arteria "Radiale" a seguito di incannulamento.

Semplice da usare, permette un veloce, sicuro e corretto posizionamento del dispositivo.

Il sistema a vite permette di calibrare in modo preciso la pressione da esercitare e una rapida verifica del grado di emostasi.

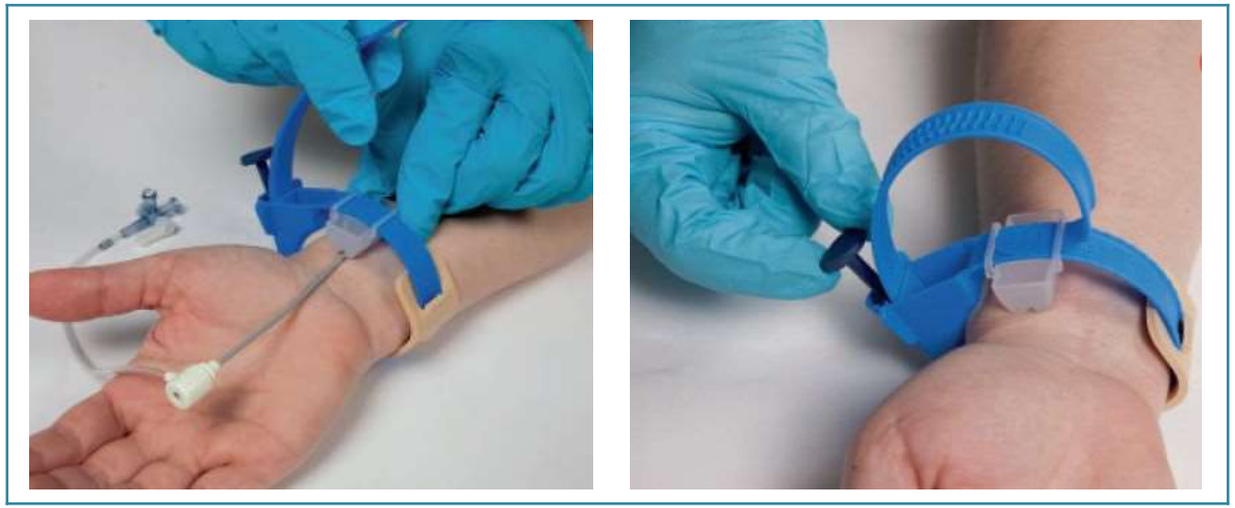

Nome Prodotto	Codice
RadAR – Model 4150 (Conf 50 Pz)	4150-00

TECNOLOGIE

Galaxy

Interventional Report System

Galaxy è un sistema gestionale appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze organizzative nei laboratori di:

-Emodinamica (Cardiaca, Vascolare e Strutturale)

- Elettrofisiologia
- Chirurgia Endovascolare
- Neuroradiologia Interventistica
- Radiologia Interventistica

È perfettamente integrabile in qualsiasi work-flow ospedaliero.

Il Layout e le voci da refertare sono completamente personalizzabili.

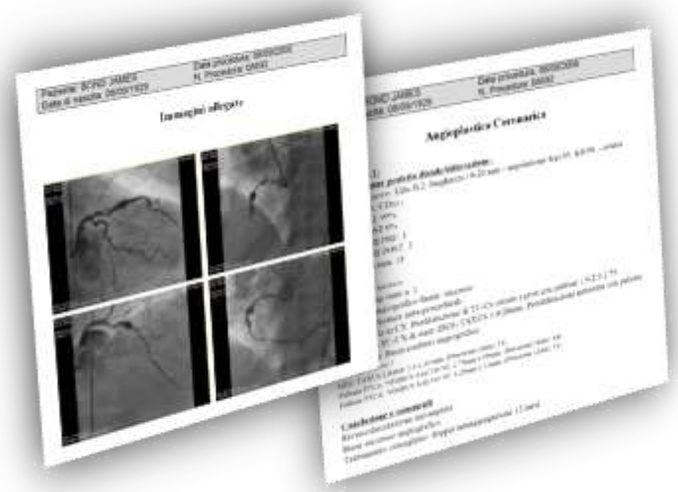

GALAXY Report

- ✓ Possibilità di **allegare al referto immagini** significative della procedura.
- ✓ I referti generati possono essere firmati digitalmente e salvati in un Repository Aziendale.
- ✓ Le voci che gli operatori possono/devono refertare sono totalmente **personalizzabili** secondo le esigenze dell'utente.
- ✓ Il layout di stampa è completamente personalizzabile sulla base delle richieste dell'operatore.

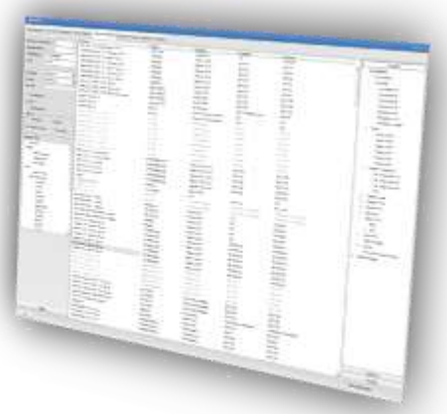

GALAXY Store

- ✓ Gestione dell'inventario con l'utilizzo del **lettore Bar Code**
- ✓ Ampia reportistica riguardante i materiali utilizzati nelle procedure
- ✓ Facile **rintracciabilità** dei lotti utilizzati
- ✓ Facile gestione dei materiali in conto deposito, omaggio, conto visione e riordino automatico dei codici utilizzati

Galaxy

Interventional Report System

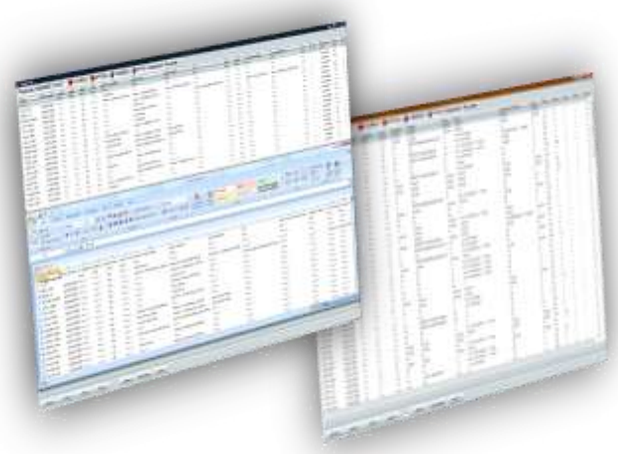

GALAXY Statistics

- ✓ È possibile operare statistiche su qualsiasi dato inserito in fase di refertazione
- ✓ Si possono **salvare, richiamare e modificare le Query** statistiche più frequentemente utilizzate
- ✓ È possibile **esportare** i risultati ottenuti (in altri database o programmi tipo Excel)
- ✓ È possibile impostare delle estrazioni di dati a fini amministrativi

Nome Prodotto	Codice
Galaxy Lab. di Emodinamica Neuro - Licenza Server	KG-S-EMON
Galaxy Lab. di Emodinamica Cardio - Licenza Server	KG-S-EMOC
Galaxy Lab. di Emodinamica Periferica - Licenza Server	KG-S-EMOV
Galaxy Lab. di Emodinamica Strutturale- Licenza Server	KG-S-EMOS
Galaxy Lab. di Elettrofisiologia/Pacing - Licenza Server	KG-S-ELET
Galaxy - Licenza Client	KG-C-FULL
Galaxy Magazzino – Gestione materiale di consumo- Licenza Client	KG-S-MAG
Galaxy Broker – DICOM Work List – 1 connessione	KG-B-DWL-1
Galaxy Broker - Integrazioni ai sistemi Ospedalieri	KG-B-SWC
Lettore codici a barre	KG-BC-R

VEPRO - EMR

PACS

Oggi la tecnologia del **PACS** (Picture Archiving and Communication System) è un elemento essenziale ai fini di una più efficace gestione dei **reparti di diagnostica di immagini**, quali: Radiologia, Cardiologia, Neuroradiologia, Medicina Nucleare, ecc.
Il sistema EMR, sia hardware che software, è progettato, sviluppato ed ingegnerizzato dalla società Vepro. Oltre 2500 installazioni nel mondo confermano la validità di questa tecnologia.

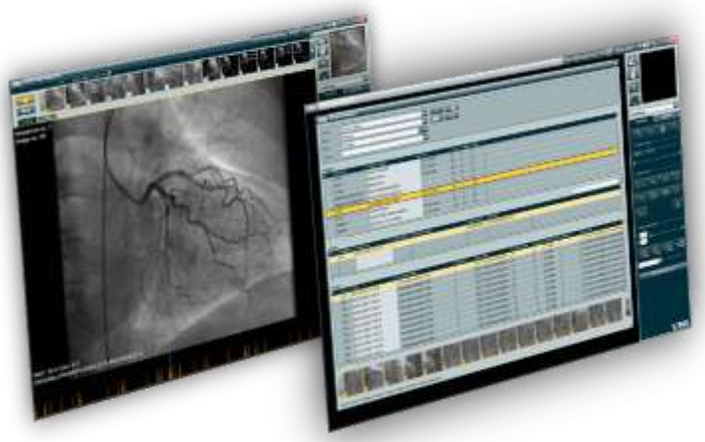

Caratteristiche principali

- ✓ Accesso immediato alle immagini
- ✓ Multimodalità di ricerca-selezione delle immagini
- ✓ Elevatissimo grado di sicurezza dei dati
- ✓ Integrabile con i software di gestione (RIS – HIS)
- ✓ Riconoscimento automatico dell'operatore da impronta digitale
- ✓ Soluzioni Mini-PACS

Nome Prodotto	Codice
Stazione diagnostica multimonitor (da 1 a 4)	ADS
MiniPACS: Archivio + Stazione diagnostica multimonitor (da 1 a 4)	ADS+BK
SERVER: Archivio di dimensioni variabili da 6 a 32 TB	AIS-XES
OPERATING ROOM: Stazione diagnostica touch-screen multimonitor (da 1 a 4) per l'utilizzo in sala operatoria	ARS-XM
ROBOT masterizzatore (CD/DVD) + labelling serigrafato	CRO
Licenze DICOM	S01-00XX-00-001

KARDIA

ASAHI INTECC Group

Kardia Srl | Via Cormons, 18 | 20151 Milano (MI) | www.kardia.it